


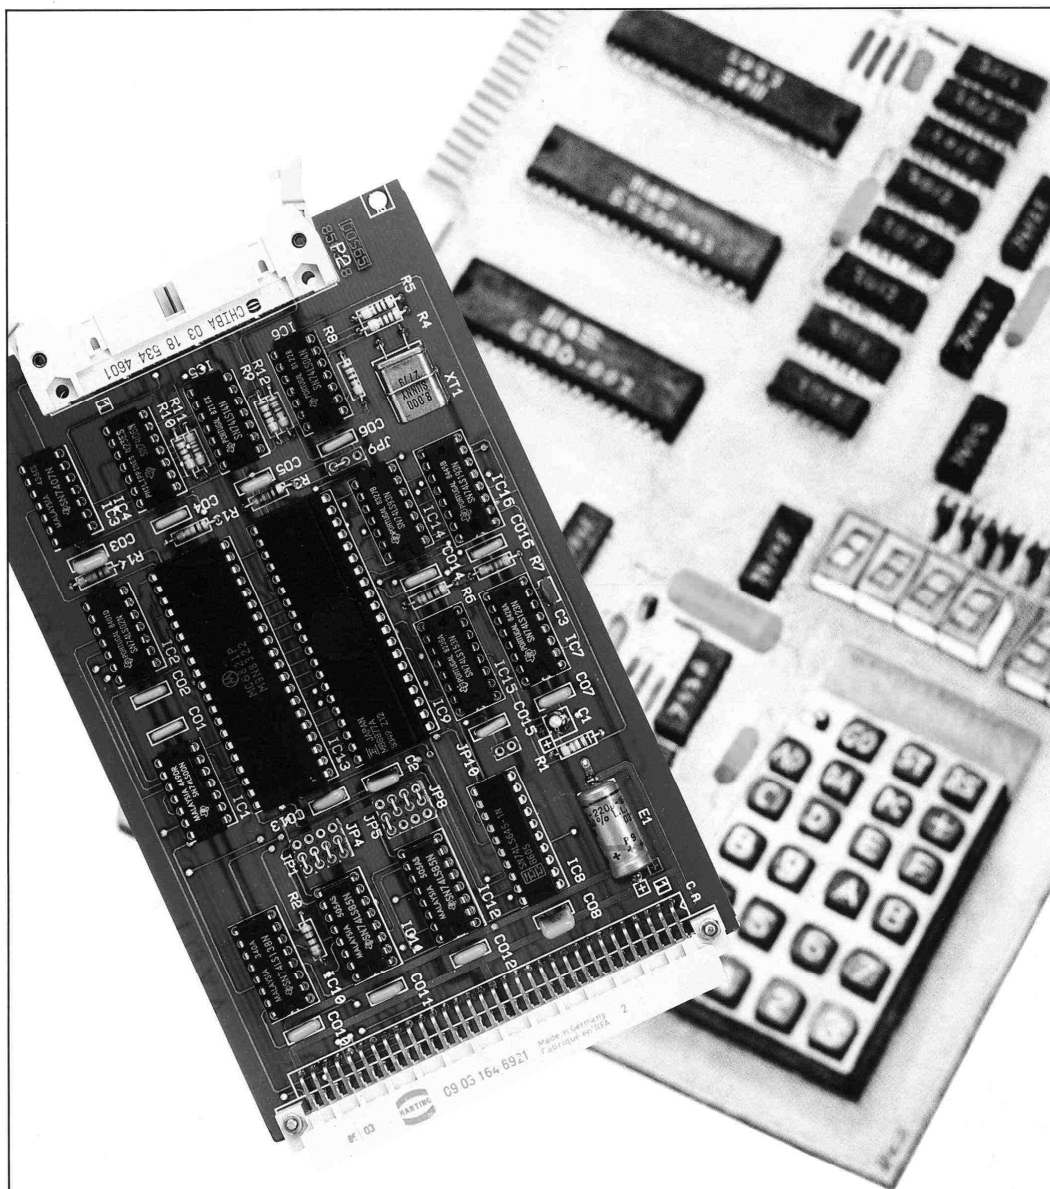

DE 6502 KENNER

Het bestuur van de 6502 Kenners zoekt voor haar nog op te richten bulletinboard een

SYSOP

De sysop beheert de soft- en hardware van het bulletin-board. De hardware bestaat uit een IBM(achtige) PC met 20 Mb Winchester. Van de sysop wordt verwacht dat hij zorgt dat het bulletin-board op de aangewezen tijden bereikbaar is, dat hij vragen van leden beantwoordt en zorg draagt voor een redelijke mate van discipline van de gebruikers. Vooral in het begin zal dit een behoorlijke tijds-inspanning vragen. Derhalve dient de sysop over een grote dosis enthousiasme te beschikken. Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met de secretaris.

+++++

Het bestuur van de 6502 Kenners zoekt op korte termijn een

REDACTEUR

De redacteur is verantwoordelijk voor het redigeren en opmaken van het verenigingsblad 'de 6502 Kenner'. Hij heeft namens het bestuur daarin een grote mate van vrijheid. In zijn werkzaamheden wordt de redacteur bijgestaan door een redactie van meerdere personen. De redacteur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met de secretaris.

+++++

Het bestuur van de 6502 Kenners zoekt op korte termijn een

PENNINGMEESTER

De penningmeester is als lid van het dagelijks bestuur belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij draagt zorg voor een correcte financiële administratie. Daarnaast dient de penningmeester er zorg voor te dragen dat er tijdig een begroting en een financieel jaarverslag wordt gemaakt. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met de secretaris.

COLOFON

De 6502 KENNER is een uitgave van de KIM gebruikers Club Nederland.

Redactie adres: R.Vleesch Dubois
Florence Nightingalestraat 212
2037 NG Haarlem.

Medewerkers:

Adri Hankel
Gert Klein
Gert van Opbroek
Nico de Vries
Erwin Visschedijk
John van Sprang
Rinus Vleesch Dubois.

Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van de 6502 KENNER zonder toestemming van het bestuur is verboden. Toepassing van gepubliceerde programma's, hardware etc. is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

De 6502 KENNER verschijnt 6 x per jaar en heeft een oplage van 500 exemplaren.

Copyright (C) 1987 KIM Gebruikers Club Nederland.

I.v.m. auteurswetgeving aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid voor inzendingen. Tenzij anders aangegeven, dient de inzending afkomstig te zijn van de inzender.

De voorpagina is een aquarel van de Kim, een DOS65 controller.

Fotografie: Frank Visschedijk.

Aan alle leden van de "KIM-Gebruikers club Nederland"

Op een bestuursvergadering in september 1987 heeft het bestuur besloten de samenwerking met Willem van Pelt op te zeggen. Naar we hebben vernomen van het bestuur is dit een gevolg van een konflikt wat al een jaar speelt.

Omdat ondergetekenden van mening zijn dat Willem van Pelt tot nu toe de spil is geweest van onze computer club, roept deze beslissing bij ons de volgende vragen op:

-Waarom heeft het bestuur in dit konflikt, hetgeen zichzelf als belangrijk heeft opgevat, geen enkele mededeling aan de leden gedaan door middel van een artikel in de 6502 Kenner, maar heeft zij hiermee gewacht tot het besluit omtrent het beëindigen van de samenwerking met Willem van Pelt een feit was?

-Waarom heeft het bestuur geen enkele poging ondernomen het konflikt op een van de bijeenkomsten met de leden te bespreken?

-Waarom heeft het bestuur de overige redactieleden niet benaderd over het konflikt en gepoogd in overleg met hen tot een oplossing te komen?

-Waarom heeft het bestuur niet besloten deze belangrijke beslissing voor te leggen aan de ledenvergadering in november 1987? (Dit zou als bijkomend voor deel hebben gehad dat de distributie van software niet in het gedrang zou zijn gekomen zoals nu het geval is.)

-Op welke gronden is de samenwerking met Willem van Pelt opgezegd?

-Is dit een gevolg van willekeur van het bestuur jegens de persoon Willem van Pelt?

-Heeft dit te maken met beleidskwesties met betrekking tot de toekomst strategie van de KIM-Gebruikers club Nederland en verschillende inzichten hier over, waardoor samenwerking tussen de betrokken personen onmogelijk bleek?

-Is dit gebeurd op grond van schriftelijke klachten van leden van de club?

-Is de indruk juist dat het bestuur de leden van de vereniging moedwillig informatie onthoudt, en op geen enkele manier inspraak van de leden duldt anders dan op een ledenvergadering?

Het bestuur heeft op de bijeenkomst op 19 september in Haarlem toegezegd dat deze kwestie zal worden besproken in de ledenvergadering op 14 november. Gezien de merkwaardige en, voor de leden, duistere gang van zaken eisen wij van het bestuur dat:

-Het bestuur terugkomt op haar besluit de samenwerking met Willem van Pelt op te zeggen.

-Het bestuur uiteen zet hoe zij de communicatie tussen bestuur en de leden denkt te verbeteren.

-Het bestuur inhoudelijke mededelingen doet over het konflikt met Willem van Pelt teneinde hierover een open discussie te hebben.

Omdat het van het grootste belang is dat deze zaak wordt besproken met zoveel mogelijk leden, roepen wij een ieder met klem op de ledenvergadering van 14 november bij te wonen teneinde tot een weloverwogen besluit te komen. Indien het bestuur niet zelf terugkomt op haar besluit de samenwerking met Willem van Pelt op te zeggen, zal een motie waarin het bestuur wordt gevraagd dit alsnog te doen worden ingediend. Indien het niet mogelijk is de vergadering zelf bij te wonen verzoeken wij U een volmacht voor deze stemming, vergezeld van een stemadvies, te zenden aan:

Note:

Deze brief van Coen Boltjes is op zijn verzoek, on gecensureerd en met instemming van het bestuur, gepubliceerd.

Coen Boltjes
Noordeinde 5
3121 KG Schiedam
The Netherlands

Het bestuur wil echter benadrukken dat het zich volledig distantieert van geschreven inhoud, welke geheel ter verantwoording is van Coen Boltjes.

Namens het bestuur, R. Vleesch Dubois.

Fernando Lopez Portugal
Andrew Gregory England
Marc Lachaert Belgium
Coen Boltjes The Netherlands

To all members of the "KIM-gebruikers club Nederland"

At a board-meeting in september 1987, the board decided to dismiss Willem van Pelt of his duties as chief editor of "De 6502 Kenner". According to the board this is the result of a conflict that has lasted for a year already.

The undersigners share the opinion that Willem van Pelt is the spirit of our computerclub. Therefore the following questions arise regarding this decision:

-The board stated to consider the conflict as important. Why didn't they inform the members by means of an article in until the decision was made?

-Why has there never been any attempt to discuss this conflict with members who were attending the meetings?

-Why has there never been any attempt to discuss this conflict with the other members of the editorial staff in order to solve the problems?

-Why hasn't the board decided to consult the members about this important decision at the general meeting in november 1987 before make their decision? (In that case there wouldn't be any problems with the distribution of software as there are now.)

-On which grounds the decision to dismiss Willem van Pelt of his duties has been made?

-Is this the result of feelings against the person of Willem van Pelt?

-Has this conflict anything to do with the developing policy concerning the future of the KIM-Gebruikers club Nederland and different points of view of the people involved?

-Has Willem van Pelt perhaps been dismissed as a result of written complaints by members?

-We have the impression that the board is deliberately withholding information from the members of the club and is obstructing members to express their opinion in these matters outside the general meeting. Is this a correct impression?

At the meeting in Haarlem on 19 september 1987 the members of the board promised to discuss this matter with the members at the coming general meeting on 14 november 1987. In view of the strange and, to members, obscure course of events we demand the following:

-the board to recall the decision to dismiss Willem van Pelt of his duties as chief editor of "De 6502 Kenner".

-the board to come forward with their intentions and ideas how to improve communication between the members and the board.

-the board to present full explanation about the nature of the conflict between Willem van Pelt and the board, in order to have an open discussion.

As we think it is of enormous importance to discuss this matter with as much members as possible, we urge everybody to attend the general meeting on 14 november 1987 so that an extensively deliberated decision can be taken.

If the board does not recall their decision to dismiss Willem van Pelt of his duties, on this general meeting an formal proposal will be introduced to recall it after all.

If you are not able to visit the general meeting personally, please send your authorization to vote, along with your preference, to:

Inhoudsopgave

Van het bestuur.....	2
Redactioneel.....	2
Uitnodiging jaarvergadering 14 nov. 1987.....	3
De 6502 kenners gaan de lucht in.....	4
DOS65: Laatste nieuws.....	6
Programma taalstudie.....	7
Info: Subdirectories.....	16
Elektuur keyboard.....	16
Tip: Verbetering SRAM kaart.....	16
DOS65: Programma File Transfer V2.0.....	17
Info: Trage printerspooler.....	22
Software.....	23
Manuals: C-compiler documentatie.....	23
Hardware: Eprommer, 1 Megabyte DRAM kaart.....	24
EC65: Programma EPROM-disk loader.....	25
Programma EPROM-disk directory.....	27
Basic programma NUMINT.....	32
Programma Language study help.....	34
Junior: Programma MAZE.....	37
Info: De SmartWatch.....	40
Tip: Leve de Taiwan klonen.....	41
Info: De Archimedes.....	43
Vraag en aanbod.....	44
C: Programma Convert ascii string to big characters.....	45
Info: Nieuwe chips van GTE.....	48
Tip: 65C02 clock.....	48

Van het bestuur.

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het voltallige bestuur besloten om de Heer W. van Pelt uit zijn functie van redacteur te ontheffen. Dit besluit is genomen om reden van bestuurlijke aard: de heer van Pelt meende meer en meer een eigen koers te moeten varen. Hij stelde menigmaal tijdens bestuursvergaderingen dat; " indien het bestuur vindt dat ik het niet goed doe, moeten zij het maar zeggen dan stap ik zo op". Uiteraard valt er met iemand die zich zo op stelt niet te werken. Diskussie was vooral het groeiend buitenlands taalgebruik. Zelfs vertalers werden door W. van Pelt aangeschreven om Nederlandse kopy te vertalen. Tevens meende de heer van Pelt de prijzen van enige club-produkten zelfstandig te moeten bepalen. Helaas heeft het bestuur deze moeilijke maar noodzakelijke beslissing moeten nemen. Alle dingen bestaan minstens uit twee, zo ook hier. De heer W. van Pelt heeft zeer veel werk verricht, dit heeft zeker bijgedragen tot een aantal positieve ontwikkelingen binnen onze club. Hiervoor wil het bestuur de heer W.L. van Pelt zijn erkentelijkheid betuigen. Het bestuur wil nogmaals duidelijk naar voren brengen, dat de redacteur door het bestuur wordt benoemd, en de Kim Kenner onder de verantwoordelijkheid valt van het dagelijks bestuur.

Namens het bestuur.

R. Vleesch Dubois. (voorzitter)

REDAKTIONEEL

PLOF !!!

Zomaar een nieuw jasje voor de 6502 Kenner. Ja, ook de indeling van dit blad is aangepast. Was de oude 6502 Kenner dan niet goed? Zeker, maar ook redactioneel moet men innoveren. De hedendaagse "Desktop-publishing" apparatuur maakt het mogelijk om betere kwaliteit te leveren en sneller te werken. Technitron Data B.V. te Aalsmeer stelde ons een TLP-12 laser printer ter beschikking om de kopy voor dit blad te produceren. De indeling is overzichtelijk gemaakt, zodat een ieder de voor hem interessante informatie snel kan lokaliseren. Er zullen vaste rubrieken worden gepresenteerd, waarmee we zoveel als mogelijk de voor ieder interessante informatie willen publiceren. Graag zouden we dan ook zien dat op deze vaste rubrieken wordt gereageerd door het insturen van kopy, die (onder voorbehoud) in een van deze rubrieken geplaatst zullen worden. Tekst of software kunt u insturen op een 5 1/4 inch floppy disk welke gelezen kunnen worden op de volgende disk operating systemen:

Dos - 65
Ms - Dos
Ohio - Octopus
CP/M - (Apple)
Junior tape

Natuurlijk zijn ook andere informatie-dragers mogelijk, zoals getypte of afgedrukte kopy. Deze dienen dan wel overgetypt te worden door de redactie medewerkers. Bespaar ons werk en stuur uw kopy op floppy. Voor iedere inzending op floppy kan de inzender rekenen op een nieuwe floppy en misschien zetten wij er dan iets leuks voor u op.

De redactie.

DE 6502 KENNER UITNODIGING

UITNODIGING

Uitnodiging voor de landelijke
bijeenkomst op ZATERDAG 14 november 1987.

Lokatie:

Wijkcentrum 't Veurbrook
Jan Tooropstraat 27
7606 JS ALMELO.
Tel.: 05490 - 10353

Routebeschrijving:

Voor degenen die al eerder op een
bijeenkomst in Almelo waren, is het een-
voudig: u rijdt naar de u bekende lokatie
aan de Jan Steenstraat. Daar aangekomen
gaat u steeds rechtdoor, tot u niet ver-
der kunt. Hier gaat u links af. Dit is de
Jan Tooropstraat. Met de bocht mee naar
rechts. Na plm. 120 meter links:
't Veurbrook.

Vanuit het westen en zuiden (A1 / A35):
1. Aan het einde van de snelweg rechtsaf.
Bij het eerstvolgende kruispunt MET
VERKEERSLICHTEN linksaf, richting
Wierden/Zwolle. Bij de eerstvolgende
verkeerslichten rechtdoor. Bij de
volgende verkeerslichten (links BP tank-
station en Opel garage Kamp) gaat u
rechtsaf.

2. U rijdt nu op de Windmolenbroeksweg.
Doorrijden tot over de brug, dan de
eerste straat rechts. Dit is de W. van
Konijnenbrugstraat. Na plm. 50 meter
rechtsaf. Dit is de Tooropstraat. Met de
bocht mee naar links. Na plm. 50 meter
aan de rechterkant: 't Veurbrook.

Vanuit het noorden (via de N 36).

1. Bij de stoplichten rechtsaf, richting
streekziekenhuis. U bevindt zich nu op de
rondweg om Almelo. Deze weg blijven vol-
gen tot u het BP tankstation ziet. Bij
dit kruispunt linksaf. Zie verder punt 2.

Met het openbaar vervoer.

Vanaf NS station Almelo met de stadsbus
naar de wijk Molénbroek. Uitstappen bij
de halte Windmolenbroeksweg. Schuin
tegenover de bushalte staat een
wegwijzer. Daarop staat ook 't Veurbrook
vermeld.

PROGRAMMA

Aanvang 10.00 uur.

- opening ledenvergadering
- notulen laatste ledenvergadering
- concept begroting 1988
- verkiezing kaskontrole commissie
- redactie 6502 kenner
- komende en gaande bestuursleden
aftredend en niet herkiesbaar:
John van Sprang - penningmeester
aftredend en herkiesbaar:
Adri Hankel
Erwin Visschedijk
- kandidaten voor genoemde functies
kunnen zich melden tijdens de
vergadering of eerder d.m.v. briefje
aan de voorzitter.
- rondvraag
- lunch
- informeel gedeelte.

Toegang gratis.

Konsumpties en/of broodjes tegen betaling.



DE 6502 KENNER BULLETIN BOARD

DE 6502 KENNERS GAAN DE LUCHT IN

De 6502 kenners gaan de lucht in, niet op de rumoerige manier die van Speijk daarvoor koos, maar op een vreedzame manier met een bulletin-board. Het bestuur heeft besloten een eigen bulletin-board voor onze vereniging op te richten. Op het moment dat u dit leest heeft de penningmeester al het groene licht gegeven voor de aanschaf van de noodzakelijke hardware. Het belangrijkste deel van die hardware bestaat uit een IBM(achtige) PC met een 20 Mb Winchester en een auto-answer modem. Welke software we gaan gebruiken is op dit moment nog niet bekend. Het zou het meest voor de hand liggen om een FIDO bulletin board op te zetten. Nog mooier zou het zijn als ons bulletin-board een onderdeel zou kunnen gaan vormen van het landelijke FIDO netwerk. Helaas lijkt daar getuige een ingezonden brief van onze zustervereniging uit Roosendaal in de laatste HCC nieuwsbrief weinig kans op. De Roosendaalse club had van diverse hotemetoten uit het HCC bestuur al mondelinge toezeggingen gekregen dat hun FIDO op het landelijke net kon worden aangesloten. Er hoefde alleen nog maar even een speciaal aanvraagformuliertje te worden ingevuld, en dan zou het allemaal snel in orde worden gebracht. Na het opsturen van het aanvraagformulier en acht maanden wachten was er nog steeds niets gebeurd. Derhalve werd in oppperste wanhoop contact opgenomen met de HCC directeur (ze schijnen er een heuse te hebben rondlopen). Die sprak er zijn verbazing over uit dat er nog niets gebeurd was, en verwees naar ene Jan-Arie die dat even snel voor elkaar zou brengen, want zo moeilijk was dat toch allemaal niet nietwaar. Twee weken daarna ontving de Roosendaalse club een kil briefje waarin werd medegedeeld dat zusterverenigingen niet worden toegelaten tot het FIDO net. Zelfs de redactie van de HCC Nieuwsbrief kon zich voorstellen dat het bestuur van de Roosendaalse computerclub behoorlijk over de rooie was van zo'n behandeling. Dat een zo grote vereniging als de HCC een professioneel management nodig heeft is niet meer dan begrijpelijk. Dat een dergelijk management er kennelijk naar streeft om de HCC een monopolie positie te geven is heel wat minder begrijpelijk.

Ik kan me ook werkelijk niet voorstellen dat de HCC leden er behoefte aan hebben om medehobbyisten op zo'n manier te behandelen. Afijn genoeg gekankerd, misschien leren ze bij de HCC nog wel eens dat hobby-verenigingen meer gebaat zijn bij samenwerking dan bij tegenwerking. Intussen zullen wij knus onder elkaar zijn op ons eigen bulletin-board. Wat heeft een dergelijk board u als hobbyist nu te bieden? In principe levert een bulletin-board twee soorten diensten. Allereerst is een bulletin-board een verzamelpunt voor lieden die elkaar iets willen vragen, die iets te vertellen hebben, of die willen kijken wat anderen te melden hebben. Iedereen die contact zoekt met een bulletin-board (inlogd) kan er berichten achterlaten of berichten die door andere mensen zijn achtergelaten lezen. Zulke berichten kunnen op allerlei onderwerpen betrekking hebben. Wie met een schijnbaar onoplosbaar probleem zit kan de hulp van medeleden inroepen, of je kunt als je denkt dat je iemand kunt helpen een bericht achterlaten waarin tips staan voor de oplossing van het probleem. Ook is het mogelijk om een al dan niet verhitte discussie aan te gaan over interessante (computer)onderwerpen. Eveneens is het mogelijk om verjaardagsgroeten of schuine moppen achter te laten, maar de praktijk wijst uit dat de lol daar al gauw van af gaat. Op de meeste goede bulletin-boards tref je dat soort zaken tegenwoordig niet meer aan. De tweede dienst die een bulletin-board biedt is die van een file-server. Dat wil zeggen dat het board als plaats dient waar files opgeslagen zijn. Op commando van u als ingelogde gebruiker stuurt het bulletin-board de file naar uw eigen computer toe, waar een bepaald programma er voor zorgt dat het op uw eigen floppy-disk wordt opgeslagen. Dit proces wordt down-loaden genoemd. Ook het omgekeerde (up-loaden) is mogelijk. U kunt een file van uw eigen computer verzenden naar het bulletin-board. Het board zorgt ervoor dat de file zodanig wordt opgeslagen dat anderen hem weer kunnen down-loaden. Uiteraard is dit allemaal reuze handig. Stelt u zich voor dat de listings van de programma's uit de laatste 6502 Kenner altijd op het board aanwezig zijn. Dat bespaart u werkelijk uren type-werk! Al het data-transport tussen u en het

DE 6502 KENNER BULLETIN BOARD

bulletin-board verloopt via het openbare telefoonnet en dat betekent dus dat u over een modem moet beschikken. Gelukkig is er op modem-gebied op het ogenblik een ware prijzenoorlog aan de gang. De 'klonen' fabrikanten in Taiwan hebben een markt voor modems in Europa ontdekt en ervoor gezorgd dat de prijzen in een jaar tijds meer dan gehalveerd zijn. Betaalde je een jaar geleden nog tussen de f 1500,- en f 2000,- voor een 1200 baud full-duplex modem, op dit moment zijn 'Hayes compatible' modems al voor prijzen van rond de f 500,- te koop. Het ligt het meest voor de hand om een modem te kopen dat zowel de V21 norm (300 baud full-duplex) als de V22 norm (1200 baud full-duplex) aan kan. Wilt u ook gebruik maken van data-banken die volgens het PTT 'Viditel' principe werken, dan dient uw modem ook nog de V23 norm aan te kunnen (1200/75 baud). U moet echter wel bedenken dat de door ons gewoonlijk gebruikte 6551 ACIA zonder hardwarematige kunstgrepen niet in staat is met verschillende snelheden te zenden en te ontvangen. Goed, nadat u het nodige ijzerwerk heeft ingekocht en aangesloten op de RS232 interface van uw computer, moet er nog de nodige software komen om met dat modem en het bulletin-board om te kunnen gaan. U moet tenminste over een terminal-emulatie programma beschikken om met het bulletin-board contact te kunnen opnemen. Zo'n terminal-emulator is in feite een programma dat niet veel meer doet dan datgene wat u intypt via de RS232 interface naar het modem te sturen, en de characters die het modem via de RS232 interface naar uw computer stuurt op het scherm te zetten. (Zie het artikel van Bram de Bruine in de 6502 Kenner nr 51). Wilt u het bulletin-board alleen maar gebruiken om berichten te lezen en achter te laten dan heeft u hieraan al genoeg. Wilt u echter files kunnen down- en uploaden dan moet u over een programma beschikken dat een of meerdere communicatie 'protocols' begrijpt. Een dergelijk protocol (afpraak) beschrijft hoe een file wordt overgestuurd over de telefoonlijn. De bedoeling van een dergelijk protocol is vooral om verminking van de file tijdens het overzenden te kunnen ontdekken en zonodig te corrigeren. Op bulletin-boards zijn drie protocols populair: ASCII, Xmodem en Kermit. Het

laatste protocol is met toestemming van de scheppers naar de gelijknamige kikker uit de 'Muppet show' genoemd. Het ASCII protocol is het primitiefste van de drie. De file, die overigens alleen ASCII characters mag bevatten, wordt als een stroom opeenvolgende bytes over de lijn gezonden. De ontvangende computer moet er dan maar voor zorgen dat hij de ontvangen characters verwerkt. Het Xmodem protocol werkt al een stuk beter. Hier wordt om de zoveel bytes een checksum overgestuurd. De ontvangende computer vergelijkt de checksum met de door hem zelf berekende en geeft aan de zendende computer te kennen of alles ok was of niet. Was er iets niet in orde, dan worden de betreffende bytes nog eens overgezonden. Het Xmodem protocol is redelijk betrouwbaar, maar niet echt bomvast. Met Xmodem kunnen in principe ook binaire files worden overgezonden, maar alleen als zowel de zender als de ontvanger characters van 8 bits kunnen verwerken. Verreweg het beste protocol van dit moment is Kermit. Kermit is aan het begin van de jaren tachtig aan de Columbia University van New York ontwikkeld. Men heeft daarbij sterk gekeken naar professionele protocols als DECnet en OSI (Open Systems Interconnect). Kermit is een 'layered' protocol. Elke computer die over een RS232 interface beschikt en alle printbare ASCII characters ongehinderd verwerkt kan met Kermit werken. Bij Kermit wordt de te verzenden file in stukjes gehakt, de zogeheten packets. De bytes in deze packets worden met bepaalde algorithmes omgezet in printbare characters. Vervolgens worden er een checksum, een volgnummer een typeaanduiding en informatie over de lengte van het packet toegevoegd. Een packet bestaat derhalve uit verschillende lagen van informatie: aan de begin en einde een data link layer (checksum, lengte) om de integriteit van het packet te garanderen, een session layer (volgnummer, type) om de continuïteit van de datastroom te garanderen en een application layer waarin de feitelijke informatie van het packet staat. Er bestaan zeer nauwkeurige afspraken over de wijze hoe de twee Kermits verbinding met elkaar maken aan het begin van de file-transfer. De bedoeling hiervan is dat de Kermits elkaar duidelijk maken wie ze zijn en wat ze kunnen. Er bestaan even

DE 6502 KENNER BULLETIN BOARD

nauwkeurige afspraken over wat er gebeurt als er storing op de lijn is, of wanneer bijvoorbeeld een mainframe responstijd-problemen heeft enz. Dat alles is noodzakelijk om een foutloze overdracht van de file in elke denkbare situatie mogelijk te maken. Op dit moment zijn voor zover mij bekend is zowel voor de Octopus als DOS65 programma's verkrijgbaar die een terminal emuleren en het ASCII en Xmodem protocol ondersteunen. Een communicatieprogramma dat Kermit ondersteunt is er helaas nog niet. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het schrijven van een goed werkende Kermit geen triviale klus is. Alleen al de manual die het Kermit protocol beschrijft is zo'n 85 pagina's dik! Toch bestaat er de kans dat er over enige tijd een werkende Kermit voor DOS-65 zal bestaan. Voor zover mij bekend zijn er nog geen mensen bezig met het aanpassen van Kermit voor de Octopus. Over de adressen waar de bovengenoemde programma's verkrijgbaar zijn bestaat nu nogal wat onduidelijkheid. Het zal u na het lezen van het bestuurlijke artikel in dit blad niet ontgaan zijn dat er rond het functioneren van de redactie de nodige problemen zijn geweest. De redactie was bij traditie de plaats waar de verspreiding van software plaatsvond. Omdat we momenteel met een interim-redactie werken zijn er een aantal dingen die opnieuw georganiseerd moeten worden, waaronder dus dit. Voor het goed functioneren van een bulletin-board is nog iets anders nodig dan hardware en software: een Sysop. De Sysop is de persoon die de bulletin-board hardware en software onder zijn beheer heeft. Deze beklagenswaardige figuur wordt op de onmogelijkste tijden opgebeld (Hoezo laat?? Ik werk altijd het liefste om halftwee 's nachts...), krijgt de domste vragen te beantwoorden (Oh, moet je een modem dan niet met een nul-modem kabel aansluiten...) en moet bovendien voortdurend voor politieagent spelen om ongedisciplineerde gebruikers in toom te houden (En als je nu eens een belgenmop op het file-gebied zet dan ontnem ik je je privileges...). Maar nu even in ernst, voordat we van start kunnen gaan met ons bulletin-board moet er wel iemand gevonden worden die de nodige tijd en energie wil steken in het opzetten ervan. Er moet een vaste plaats komen voor de PC

die bijna dag en nacht in bedrijf moet zijn, en er moet een tweede telefoonaansluiting komen. Vooral in het begin, wanneer alles nog niet op rolletjes loopt zal de Sysop er heel wat tijd in moeten steken. Uiteraard worden alle kosten door de club betaald. Elders in dit blad treft u een oproep van het bestuur aan voor een Sysop. Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met het bestuur. In het volgende nummer van de 6502 kenner hopen wij u een telefoonnummer te kunnen aanbieden waarachter een goed werkend bulletin-board schuil gaat.

Gert Klein 08370-23646

DOS65

LAATSTE NIEUWS

DOS65 versie 2 entries beschrijving.

Alle entries in IO65 staan reeds beschreven in de IO65 manual, maar de DOS65 entries ontbraken nog steeds. Vanaf 1 november is er ook een nederlandstalige DOS65 entries manual beschikbaar. Hierin staat precies beschreven waarvoor de diverse DOS65 entries gebruikt kunnen worden. Het is dan mogelijk door gebruik te maken van bepaalde entries vanuit zelf geschreven machinetaal programma's files te openen en hieruit te lezen of erin te schrijven. Ook het lezen van enkele sectoren wordt dan mogelijk vanuit machinetaal. Het een en ander is voorzien van voorbeelden. Hierbij wordt tevens een diskette geleverd waarop de file DVAR.MAC staat. In deze file staan al deze DOS65 entries en foutmelding definities. Deze file kan dan als library aan een zelf geschreven machinetaal programma gehangen worden. Het pakket is verkrijgbaar bij het officiële DOS65 distributie adres en kost F35,= exclusief F3,= verzendkosten.

DE6502KENNERDOS65 CORNER

5-Sep-87 13:37 taalst.lst Page 1

```

; file      taalst.mac
; system    DOS65
; author     Ernst Elderenbosch
; date      16 aug '87
0200      org      $0200
;
C003      warm     equ      $c003
C006      comd     equ      $c006
C020      getcha   equ      $c020
C023      prcha    equ      $c023
C026      getecho  equ      $c026
C02F      prcrLf   equ      $c02f
C03B      prtext   equ      $c03b
;
0020      point    equ      $0020      ; pointer into dictionary
; (bbeg <= temp <= bend)
0022      temp     equ      $0022      ; pointer into temporary
; buffer (bufsa <= point
; <= bufea)
0024      bufeod   equ      $0024      ; pointer to end of data in
; buffer
0026      ysave    equ      $0026      ; temporary save y register
0027      flag     equ      $0027
;
0025      comdky   equ      '%      ; command key
0008      backsp   equ      8
003D      sepkey   equ      '='
002A      wildca   equ      '*'
0023      delkey   equ      '#'
000D      carret   equ      $0d
000D      endkey   equ      carret
;
0200      4C 7104   init     jmp      start      ; make use of dos65 help facility
0203      C8C5CCD0   fcc      $c8,$c5,$cc,$d0
0207      20 3BC0   help     jsr      prtext     ; normally fcc $4c,$4c,$4c
020A      OD5461616C fcc      '\Taalstudie (language study) version .2
; (for dos65 level 2.01)\n'
020F      7374756469
0214      6520286C61
0219      6E67756167
021E      6520737475
0223      6479292020
0228      7665727369
022D      6F6E202E32
0232      2028666F72
0237      20646F7336
023C      35206C6576
0241      656C20322E
0246      3031290A
024A      OD456E6162
024F      6C65732074
0254      6865207573
0259      657220746F
025E      2063726561
0263      7465206120
0268      736D616C6C
026D      2064696374
0272      696F6E6172
0277      790A
0279      OD53796E74
027E      617820203A
0283      205461616C
0288      7374
028A      OD4F707469
028F      6F6E73203A
0294      206E6F6E65
0299      OD6B657973
029E      202020203A
02A3      203D097365
02A8      6172636820
;
fcc      '\rEnables the user to create a small dictionary\n'
;
fcc      '\rSyntax : Taalst'
;
fcc      '\rOptions : none'
;
fcc      '\rkeys : = search buffer for word'

```

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:39 taalst.lst Page 2

```

02AD 6275666665
02B2 7220666F72
02B7 20776F7264
02BC 0D09202009      fcc      '\r      ? if no match found, then type translation'
02C1 3F20696620
02C6 6E6F206D61
02CB 7463682066
02D0 6F756E642C
02D5 207468656E
02DA 2074797065
02DF 207472616E
02E4 736C617469
02E9 6F6E
02EB 0D0920202A      fcc      '\r      *      search for word ending with wildcard'
02F0 0973656172
02F5 636820666F
02FA 7220776F72
02FF 6420656E64
0304 696E672077
0309 6974682077
030E 696C646361
0313 7264
0315 0D09202023      fcc      '\r      #      search buffer for word and delete'
031A 0973656172
031F 63682066275
0324 6666657220
0329 666F722077
032E 6F72642061
0333 6E64206465
0338 6C657465
033C 0D09202063      fcc      '\r      cr      enters new word into buffer'
0341 7209656E74
0346 657273206E
034B 657720776F
0350 726420696E
0355 746F206275
035A 66666572
035E 0D09202062      fcc      '\r      bs      delete last typed character'
0363 730964656C
0368 657465206C
036D 6173742074
0372 7970656420
0377 6368617261
037C 63746572
0380 0D09202025      fcc      '\r      %      go into command mode'
0385 09676F2069
038A 6E746F2063
038F 6F6D6D616E
0394 64206D6F64
0399 65
039A 0D0A636F6D      fcc      '\r\ncommand mode:'
039F 6D616E6420
03A4 6D6F64653A
03A9 0D09202068      fcc      '\r      h      print help screen'
03AE 097072696E
03B3 742068656C
03B8 7020736372
03BD 65656E
03C0 0D20202020      fcc      '\r      s      save dictionary to disk as name.dct'
03C5 2020202020
03CA 2073097361
03CF 7665206469
03D4 6374696F6E
03D9 6172792074
03DE 6F20646973
03E3 6B20617320
03E8 6E616D652E
03ED 646374
03F0 0D0920206C      fcc      '\r      l      load dictionary from disk (name.dct)'
03F5 096C6F6164
03FA 2064696374
03FF 696F6E6172
0404 792066726F
0409 6D20646973

```


DE6502KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:44 taalst.lst Page 3

```

040E 6B20286E61
0413 6D652E6463
0418 7429
041A 0D09202063      fcc      '\r'      c      'clear dictionary'
041F 09636C6561
0424 7220646963
0429 74696F6E61
042E 7279
0430 0D09202077      fcc      '\r'      w      'wipe screen'
0435 2009776970
043A 6520736372
043F 65656E
0442 0D09202071      fcc      '\r'      q      'quit program'
0447 2009717569
044C 742070726F
0451 6772616D
0455 0D09202063      fcc      '\r'      cr     'leave command mode'
045A 72096C6561
045F 766520636F
0464 6D6D616E64
0469 206D6F6465
046E 0D00      fcc      '\r',0
0470 60      fcc      $60      ; return from help when used
                                ; as a subroutine

;
0471 20 1E08      ; start      jsr      setbuf      ; set pointer to begin temporary buffer
0474 20 2708      ;           jsr      prompt      ; and print prompt '>>'
0477 20 26C0      ; loop      jsr      getecho     ; get character and echo
047A C9 25      ;           cmp      #cmdkey     ; command key?
047C D0 06      ;           bne      1.f         ;
047E 20 FD05      ;           jsr      command     ; go into command mode
0481 4C 7104      ;           jmp      start      ; and jump to start afterwards
0484 C9 08      ; 1         cmp      #backsp     ; cursor left?
0486 D0 06      ;           bne      2.f         ;
0488 20 E105      ;           jsr      bsrout      ; then decrement pointer
048B 4C 7704      ;           jmp      loop       ; and get next character
048E C9 3D      ; 2         cmp      #sepkey     ; separator key?
0490 D0 05      ;           bne      3.f         ;
0492 85 27      ;           sta      flag       ;
0494 4C B604      ;           jmp      xlmode      ; then get translation
0497 C9 23      ; 3         cmp      #delkey     ; delete key?
0499 D0 05      ;           bne      4.f         ;
049B 85 27      ;           sta      flag       ; then delete word
049D 4C B604      ;           jmp      xlmode      ; from dictionary
04A0 C9 2A      ; 4         cmp      #wildca     ; wildcard character
04A2 D0 05      ;           bne      6.f         ;
04A4 85 27      ;           sta      flag       ; then print list of words
04A6 4C B604      ;           jmp      xlmode      ; beginning with given characters
04A9 C9 0D      ; 6         cmp      #carret     ; if carriage return, start again
04AB D0 03      ;           bne      7.f         ; and forget this word
04AD 4C 7104      ;           jmp      start      ;
04B0 20 E505      ; 7         jsr      storch      ; store into temporary buffer
04B3 4C 7704      ;           jmp      loop       ; and get new character
04B6 20 E505      ; xlmode    jsr      storch      ; store the separator key too
04B9 20 3505      ;           jsr      searmat     ; search for matching word
04BC B0 B3      ;           bcs      start      ; word found, ready for next word
04BE A5 27      ;           lda      flag       ; only if separator key is typed
04C0 C9 3D      ;           cmp      #sepkey     ; translation is asked
04C2 D0 AD      ;           bne      start      ; wildcard or delete flag set
04C4 20 26C0      ; xllloop   jsr      getecho     ; word not found,
04C7 C9 08      ;           cmp      #backsp     ; get translation from keybd
04C9 D0 06      ;           bne      8.f         ; and check if backspace typed
04CB 20 E105      ;           jsr      bsrout      ; then decrement pointer
04CE 4C C404      ;           jmp      xllloop     ; and get next character
04D1 C9 0D      ; 8         cmp      #endkey     ; end of translation?
04D3 F0 06      ;           beq      newentr     ; then store word
04D5 20 E505      ;           jsr      storch      ; in dictionary
04D8 4C C404      ;           jmp      xllloop     ; else get next character

;
; new entry in library
;
04DB 20 D805      ; newentr   jsr      chkeod     ; set eod to end of text
04DE 20 1E08      ;           jsr      setbuf     ; reset pointer
04E1 20 ED05      ;           jsr      setfree     ; search for free entry in library

```


DE6502 KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:48 taalst.lst Page 4

```

04E4 A0 00          ldy      #0
04E6 A9 0D          lda      #carret          ; store cr in library
04E8 91 20          sta      [point],y
04EA 20 D307        jsr      incpnt          ; increment pointer
04ED A0 00          ldy      #0
04EF B1 22          1      lda      [temp],y          ; and copy temporary buffer
04F1 91 20          sta      [point],y          ; to dictionary
04F3 20 E307        jsr      incbuf          ; increment
04F6 20 D307        jsr      incpnt          ; pointers
04F9 90 10          bcc      8.f          ; dictionary full !!
04FB 38             sec
04FC A5 24          lda      bufeod          ; end of temporary buffer?
04FE C5 22          cmp      temp
0500 D0 ED          bne      1.b          ; not yet, so continue
0502 A5 25          lda      bufeod+1
0504 C5 23          cmp      temp+1
0506 D0 E7          bne      1.b          ; not yet, so continue
0508 4C 7104        jmp      start          ; finished
050B 20 3BC0        8      jsr      prtext
050E 0D6C696272     fcc      '\rlibrary full, last entry truncated',0
0513 6172792066
0518 756C6C2C20
051D 6C61737420
0522 656E747279
0527 207472756E
052C 6361746564
0531 00
0532 4C 7104        jmp      start          ; what to do now? ==> operators choice
; search for word match
;
0535 20 D805        searmat jsr      chkeod          ; set eod to separator
0538 20 1508        jsr      setbeg          ; start at beginning of dictionary
053B 20 1E08        nextwld jsr      setbuf          ; begin temporary buffer
053E A0 00          1      ldy      #0
0540 B1 20          lda      [point],y          ; get char from dictionary
0542 F0 42          beq      8.f          ; end of dictionary
0544 C9 0D          cmp      #carret          ; next char will be
0546 F0 06          beq      2.f          ; beginning of next word
0548 20 D307        jsr      incpnt          ; else keep searching
054B 4C 3E05        jmp      1.b
054E 20 D307        2      jsr      incpnt          ; point to first character
0551 A0 00          ldy      #0
0553 B1 22          3      lda      [temp],y          ; and take a look at
0555 C9 3D          cmp      #sepkey          ; word to be found
0557 F0 12          beq      4.f          ; end of word
0559 C9 2A          cmp      #wildca          ; end of significant
055B F0 33          beq      prtwild          ; part of word
055D C9 23          cmp      #delkey          ; if delete key encountered
055F D0 03          bne      7.f          ; then start deleting word
0561 4C AE05        jmp      delete          ; from dictionary
0564 D1 20          7      cmp      [point],y          ; check character
0566 D0 D6          bne      1.b          ; no match, next word in library
0568 C8             iny
0569 D0 E8          bne      3.b          ; prepare to check
056B B1 20          4      lda      [point],y          ; next character
056D C9 3D          cmp      #sepkey          ; check if word in dictionary
056F D0 CD          bne      1.b          ; is longer than wanted word
0571 20 D307        jsr      incpnt          ; if so, words still don't match
0574 B1 20          5      lda      [point],y          ; point to first character
0576 C9 0D          cmp      #carret          ; of translation
0578 F0 0A          beq      6.f          ; and start printing
057A 84 26          sty      ysave
057C 20 23C0        jsr      prcha
057F A4 26          ldy      ysave
0581 C8             iny          ; increment pointer
0582 D0 F0          bne      5.b          ; and loop for more
0584 38             6      sec          ; set carry to indicate match found
0585 60             rts
0586 A5 24          8      lda      bufeod          ; set pointer to
0588 85 22          sta      temp          ; correct place
058A A5 25          lda      bufeod+1          ; in temporary buffer
058C 85 23          sta      temp+1
058E 18             clc          ; clc means no match found

```

DE6502KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:52 taalst.lst Page 5

```

058F 60          rts
;
; print list of words with matching start characters
;
0590 20 2FC0    prtwild jsr    prcr1f      ; a word is found with
0593 A0 00      ldy    #0                ; matching starting characters
0595 B1 20      lda    [point],y         ; so we are going to print
0597 F0 12      beq    9.f                ; word and translation
0599 C9 0D      cmp    #carret           ; and jump back to
059B F0 0B      beq    2.f                ; find more matching words
059D 84 26      sty    ysave
059F 20 23C0    jsr    prcha
05A2 A4 26      ldy    ysave
05A4 C8         iny
05A5 4C 9505    jmp    1.b
05A8 4C 3B05    jmp    nextwld           ; go find next matching word
05AB 4C 7104    jmp    start             ; unless we reached end of dictionary
;
; delete the currently found word
;
05AE A5 20      delete lda    point        ; we found the word
05B0 85 22      sta    temp              ; that we want to delete
05B2 A5 21      lda    point+1           ; (don't ask me why
05B4 85 23      sta    temp+1           ; we want to delete it)
05B6 A0 00      ldy    #0
05B8 B1 20      1      lda    [point],y   ; search for next word
05BA C8         iny                     ; because we have to
05BB C9 00      cmp    #0                ; shift the rest of the
05BD F0 04      beq    2.f                ; dictionary down to
05BF C9 0D      cmp    #carret           ; close the gap again
05C1 D0 F5      bne    1.b
05C3 84 26      2      sty    ysave        ; found next word or end of dictionary
05C5 20 0708    jsr    dectmp            ; anyway we have to copy this character too
05C8 A4 26      3      ldy    ysave
05CA B1 20      lda    [point],y         ; get offset
05CC A0 00      ldy    #0                ; get character
05CE 91 20      sta    [point],y         ; and copy it
; cmp #0 ; end reached?
; beq 9.f ; shift rest down
05D0 20 D307    jsr    incpnt            ; point to next character
05D3 B1 20      lda    [point],y
05D5 D0 F1      bne    3.b
05D7 60         9      rts                ; finished
;
; save pointer
;
05D8 A5 22      chkeod lda    temp        ; we would like to
05DA 85 24      sta    bufeod            ; save a pointer to the
05DC A5 23      lda    temp+1            ; end of text for
05DE 85 25      sta    bufeod+1          ; later use
05E0 60         rts
;
; backspace routine
;
05E1 20 F307    bsrout jsr    decbuf      ; is this all?
05E4 60         rts                      ; yes indeed
;
; store character
;
05E5 A0 00      storch ldy    #0          ; store character
05E7 91 22      sta    [temp],y          ; in temporary buffer
05E9 20 E307    jsr    incbuf            ; and update pointer
05EC 60         rts
;
; search end of data
;
05ED 20 1508    setfree jsr    setbeg     ; now we want
05F0 A0 00      1      ldy    #0          ; to know where
05F2 B1 20      lda    [point],y         ; the data in the
05F4 F0 06      beq    9.f                ; dictionary ends
05F6 20 D307    jsr    incpnt            ; momentarily
05F9 4C F005    jmp    1.b
05FC 60         9      rts                ; so now we really know
;

```

DE6502KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:56 taalst.lst Page 6

```

; command routine
05FD 20 3BC0      command jsr      prtext      ; let user know that he's in
0600 203C636F6D      fcc          <command> ',0 ; command mode
0605 6D616E643E
060A 2000
060C 20 26C0      jsr          getecho      ; and ask him what he wants
060F C9 0D      cmp          #carret      ; nothing at all?
0611 F0 3D      beq          9,f          ; ok, then return
0613 C9 68      cmp          #h          ; command h - help screen
0615 D0 03      bne          1.f
0617 4C 0702      jmp          help
061A C9 73      1      cmp          #s          ; command s - save dictionary
061C D0 03      bne          2.f
061E 4C 5106      jmp          savebuf
0621 C9 6C      2      cmp          #l          ; command l - load dictionary
0623 D0 03      bne          3.f
0625 4C FD06      jmp          loadbuf
0628 C9 63      3      cmp          #c          ; command c - clear dictionary
062A D0 03      bne          4.f
062C 4C 6907      jmp          clearbuf
062F C9 77      4      cmp          #w          ; command w - wipe screen (dos command 'cl')
0631 D0 03      bne          5.f
0633 4C C807      jmp          cls
0636 C9 71      5      cmp          #q          ; command q - quit program
0638 D0 C3      bne          command      ; this command was not in the list
063A 68      pla
063B 68      pla
063C 20 3BC0      jsr          prtext
063F 0D62796520      fcc          '\rbye bye ...\'r',0
0644 627965202E
0649 2E2E0D00
064D 4C 03C0      jmp          warm          ; warm start dos65
0650 60      9      rts          ; leave command mode

; save routine
0651 20 1E08      savebuf jsr          setbuf
0654 20 3BC0      jsr          prtext
0657 6176652074      fcc          'ave to file ? ',0
065C 6F2066696C
0661 65203F2000
0666 A0 00      ldy          #0          ; copy command to temp buffer
0668 B9 B506      1      lda          comsave,y      ; set up text
066B F0 06      beq          2.f          ; save u:
066D 91 22      sta          [temp],y
066F C8      iny
0670 4C 6806      2      jmp          1.b
0673 84 26      sty          ysave          ; then get filename
0675 20 26C0      jsr          getecho
0678 A4 26      ldy          ysave
067A 91 22      sta          [temp],y
067C C8      iny
067D C9 0D      cmp          #carret
067F D0 F2      bne          2.b
0681 88      dey
0682 98      tya
0683 18      clc
0684 65 22      adc          temp
0686 85 22      sta          temp
0688 A5 23      lda          temp+1
068A 69 00      adc          #0
068C 85 23      sta          temp+1
068E 20 CC06      jsr          geteof
0691 A0 00      ldy          #0          ; get end address library
0693 B9 BD06      3      lda          comsave2,y      ; start copying
0696 91 22      sta          [temp],y      ; .oct 1000 to the
0698 F0 04      beq          4.f          ; command line
069A C8      iny
069B 4C 9306      jmp          3.b          ; and include the
069E 20 3BC0      4      jsr          prtext      ; end address too
06A1 0D73617669      fcc          '\rsaving ...',0 ; notify the user
06A6 6E67202E2E
06AB 2E00

```

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 13:59 taalst.lst Page 7

```

06AD A0 30          ldy    #bufsa&255      ; and start the action
06AF A9 08          lda    #bufsa>>8      ; with a command to the
06B1 20 06C0        jsr    cmd             ; dos65 command interpreter
06B4 60             rts                    ; that's all folks

06B5 7361766520     ; comsave fcc          'save u:',0
06BA 753A00         ; comsave2 fcc         '.dct 1000,'
06BD 2E64637420     ; comsave3 fcc        '8fff',0      ; reserved for real end address
06C2 313030302C     ; get end address in ascii
06C7 3866666600     ; geteof jsr setfree      ; first see where
                                lda point+1    ; the dictionary ends
                                ldx #0         ; and then convert the
                                pha            ; hex address to text
                                rora          ; and insert it
                                rora          ; as four ascii characters
                                rora          ; in comsave3
                                rora          ; use the x register
                                jsr hexasc      ; as a flag
                                sta comsave3,x ; so we can use
                                pla            ; the same routine twice
                                jsr hexasc      ; once with x=0
                                sta comsave3+1,x ; and once with x=2
                                cpx #2        ; check if finished second round
                                beq 9.f        ; then stop it
                                lda point     ; else do some homework
                                ldx #2        ; and go at it again
                                jmp 1.b       ; with x=2 this time
06F0 60             9      rts

                                ; convert nibble to ascii
06F1 29 0F          hexasc and #0f          ; convert a nibble
06F3 18             clc                    ; to an ascii character
06F4 69 30          adc #30                ; in the oldfashioned way
06F6 C9 3A          cmp #3a                ; wasn't that Aznavour
06F8 90 02          bcc 9.f                ; i just heard?
06FA 69 06          adc #6                 ; carry is set, makes +7
06FC 60             9      rts

                                ; load routine
06FD 20 1E08        loadbuf jsr setbuf      ; prepare for loading
0700 20 3BC0        jsr prtext             ; ask for filename
0703 6F61642066     fcc 'oad file ? ',0
0708 696C65203F     ; but let user think
070D 2000           ldy #0                  ; about it for some
070F A0 00           lda comload,y          ; microseconds while
0711 B9 5C07         1      beq 2.f          ; i prepare the first part
0714 F0 06           sta [temp],y          ; of the command line
0716 91 22           iny                    ; text: 'load u:'
0718 C8             jmp 1.b                ; ok user, do your thing
0719 4C 1107         2      sty ysave       ; you don't even have
071C 84 26           jsr getecho           ; to type the file extension
071E 20 26C0        ldy ysave              ; because i will do that
0721 A4 26           sta [temp],y          ; after you give me a
0723 91 22           iny                    ; carriage return
0725 C8             cmp #carret            ; remove the carriage return
0726 C9 0D           bne 2.b                ; because i want to
0728 D0 F2           dey                    ; add the file extension now
072A 88             tya                     ; unlike the save command
072B 98             clc                     ; we don't need addresses
072C 18             adc temp                ; so the rest is child's play
072D 65 22           sta temp
072F 85 22           lda temp+1
0731 A5 23           adc #0
0733 69 00           sta temp+1
0735 85 23           ldy #0
0737 A0 00           lda comload2,y
0739 B9 6407         3      sta [temp],y
073C 91 22

```

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 14:03 taalst.lst Page 8

```

073E F0 04      beq      4.f
0740 C8         iny
0741 4C 3907     jmp      3.b
0744 20 3BC0     4      jsr      prtext      ; notify the user
0747 0D6C6F6164 fcc      '\rloading ...',0
074C 696E67202E
0751 2E2E00
0754 A0 30      ldy      #bufsa&255      ; that we are going
0756 A9 08      lda      #bufsa>>8      ; to use the
0758 20 06C0     jsr      comd          ; command interpreter
075B 60         rts                  ; again

075C 6C6F616420 ; comload fcc      'load u:',0
0761 753A00
0764 2E64637400 ; comload2 fcc      '.dct',0
;
; clear textbuffer
;
0769 20 3BC0     clearbuf jsr      prtext      ; human error?
076C 6C65617220 fcc      'lear dictionary - are you sure [y/n]? ',0
0771 6469637469
0776 6F6E617279
077B 202D206172
0780 6520796F75
0785 2073757265
078A 205B792F6E
078F 5D3F2000
0793 20 26C0     jsr      getecho
0796 C9 79      cmp      #y              ; no human error?
0798 D0 2D      bne      9.f              ; else no hard feelings
079A 20 3BC0     jsr      prtext      ; haha, too late now
079D 0D636C6561 fcc      '\rclearing dictionary now ...',0
07A2 72696E6720
07A7 6469637469
07AC 6F6E617279
07B1 206E6F7720
07B6 2E2E2E00
07BA 20 1508     jsr      setbeg          ; all your work gone
07BD A0 00     1      ldy      #0              ; in a few seconds
07BF 98         tya              ; fill with binary null
07C0 91 20      sta      [point],y
07C2 20 D307     jsr      incpnt
07C5 B0 F6      bcs      1.b
07C7 60     9      rts
;
; wipe screen
;
07C8 A0 D0     cls      ldy      #wipebuf&255 ; get command 'cl'
07CA A9 07      lda      #wipebuf>>8      ; and surrender to the
07CC 20 06C0     jsr      comd          ; command processor
07CF 60         rts

07D0 636C00     ; wipebuf fcc      'cl',0
;
; several pointer handling routines
;
07D3 E6 20      incpnt inc      point      ; increment pointer
07D5 D0 02      bne      1.f              ; to the dictionary
07D7 E6 21      inc      point+1
07D9 38     1      sec
07DA A9 FF      lda      #bend&255      ; and check if we are
07DC E5 20      sbc      point          ; still between boundaries
07DE A9 8F      lda      #bend>>8      ; if we are not
07E0 E5 21      sbc      point+1      ; we clear the carry
07E2 60         rts

;
; incbuf
;
07E3 E6 22      incbuf inc      temp        ; increment pointer
07E5 D0 02      bne      1.f              ; to the temporay buffer
07E7 E6 23      inc      temp+1
07E9 38     1      sec
07EA A9 94      lda      #buea&255      ; and check if at end of buffer
07EC E5 22      sbc      temp          ; if so, return with
07EE A9 08      lda      #buea>>8      ; carry clear
07F0 E5 23      sbc      temp+1      ; else return with
; carry set

```

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

5-Sep-87 14:06 taalst.lst Page 9

```

07F2 60          rts
;
07F3 A5 22      decbuf lda    temp          ; check if already at
07F5 C9 30      cmp    #bufsa&255        ; beginning of temporary buffer
07F7 F0 0D      beq    9.f                ; if so, return
07F9 38         sec                      ; else decrement pointer
07FA A5 22      lda    temp
07FC E9 01      sbc    #1
07FE 85 22      sta    temp
0800 A5 23      lda    temp+1
0802 E9 00      sbc    #0
0804 85 23      sta    temp+1
0806 60          rts
;
0807 38          ; dectmp sec          ; decrement pointer
0808 A5 20      lda    point            ; to dictionary
080A E9 01      sbc    #1                ; no need to check
080C 85 20      sta    point            ; for boundaries
080E A5 21      lda    point+1          ; only used in
0810 E9 00      sbc    #0                ; case boundary
0812 85 21      sta    point+1          ; cannot be reached
0814 60          rts
;
0815 A9 00      setbeg lda    #bbeg&255    ; set pointer to
0817 85 20      sta    point            ; begin of dictionary
0819 A9 10      lda    #bbeg>>8
081B 85 21      sta    point+1
081D 60          rts
;
081E A9 30      setbuf lda    #bufsa&255    ; set pointer to
0820 85 22      sta    temp            ; begin of temporary buffer
0822 A9 08      lda    #bufsa>>8
0824 85 23      sta    temp+1
0826 60          rts
;
; type prompt
;
0827 20 3BC0    prompt jsr    prtext        ; here you can design
082A 0D3E3E2000 fcc    '\r>>',0          ; your personal prompt,
; for instance ;
; fcc '\r(^.^)' ; ,0 ; would print funny face as prompt
082F 60          rts
;
; define 256 byte buffer (please leave size 256 bytes)
; & 32 k dictionary (can be any size you want)
;
0830 bufsa equ    *          ; start of temporary buffer
0894 bufea equ    *+100      ; end of temporary buffer
;
1000 bbeg equ    $1000        ; dictionary begin
8FFF bend equ    $8fff       ; dictionary end
;
0200          end    init
label table

backsp 0008 bbeg 1000 bend 8FFF bsrout 05E1 bufea 0894
bufeod 0024 bufsa 0830 carret 000D chkeod 05D8 clearbuf 0769
cls 07C8 comd C006 comdky 0025 comload 075C comload2 0764
command 05FD comsave 06B5 comsave2 06BD comsave3 06C7 decbuf 07F3
dectmp 0807 delete 05AE delkey 0023 endkey 000D flag 0027
getcha C020 getecho C026 geteof 06CC help 0207 hexasc 06F1
incbuf 07E3 incpnt 07D3 init 0200 loadbuf 06FD loop 0477
newentr 04DB nextwld 053B point 0020 prcha 0023 prcrlf C02F
prompt 0827 prtext C03B prtwild 0590 savebuf 0651 searmat 0535
sepkey 003D setbeg 0815 setbuf 081E setfree 05ED start 0471
storch 05E5 temp 0022 warm C003 wildca 002A wipebuf 07D0
xlloop 04C4 xlmode 04B6 ysave 0026

```

Errors detected: 0

Subdirectories.

Misschien ten overvloede, maar voor de mensen die nog niet zo thuis zijn op DOS65 gebied, het volgende voor wat betreft het selecteren van subdirectories. Het systeem kent drie logische namen voor bepaalde geselecteerde directories.

s: - dit is de systeem directory

u: - dit is de user directory

w: - dit is de work directory

Na het commando 'asn <return>' laat het systeem zien waaraan die logische namen zijn toegekend. Als er nog geen andere toekenningen zijn gedaan staan ze alle drie te wijzen naar de hoofddirectory van drive 0. Gebruiken we echter drive 1 als user drive, dan typen we in: 'asn u=1: <return>'. Op dat moment zal DOS65 alle commando's die niet standaard in DOS zitten zoals CAT, COPY, FORMAT enz. van de systeem directory (0) halen en de files die opgehaald moeten worden bij bv. 'ED program.mac' komen van de user: hoofddirectory van drive 1. Typen we echter in: 'asn u=1:a/ <return>' dan is de subdirectory A van drive 1 de user directory geworden. Bij ophalen en wegschrijven van files wordt dan alleen directory A van drive 1 gebruikt. Zo kunnen we ook de work directory naar subdirectories laten wijzen. Typen we in 'asn w=1:b/ <return>' dan is de work directory op drive 1 subdirectory B. We kunnen nu heel simpel iets copieren van subdirectory 1:a/ naar subdirectory 1:b/. Dat gaat dan door het volgende in te typen 'copy u:program.mac w:'. We zien dat de schrijfwijze 'u:' iets gemakkelijker is dan '1:a/'. Als we de user directory laten wijzen naar een subdirectory dan geven de commando's DIR, SDIR en CAT ook alleen maar de informatie over de user directory en niet over de gehele schijf. Alleen het commando 'DIR -/' geeft een directory list van de complete schijf waarop de user directory zit met alle subdirectories. Rest me nog duidelijk te maken waar de work directory voor gebruikt wordt. Bij bv. compileren of assembleren worden er files aangemaakt die men later niet meer nodig heeft. Deze kunnen dan op de work directory gezet worden en kan men later de complete work directory deleten.

Elektuur keyboard.

Er treden problemen op met DOS65 als het Elektuur keyboard zonder aanpassing op het systeem wordt aangesloten. Het probleem zit hem in het feit dat de keyboard decoder van het keyboard niet feilloos werkt. Bij sommige toetsen wordt namelijk het meest significante bit (7) hoog gemaakt. Omdat DOS65 wel graag alle codes van een toetsenbord wil kunnen lezen wordt dit bit er in de software niet uitgefilterd. Alle DOS65 commando's echter zijn in gewoon ASCII en niet met dat bit hoog. De commando interpreter kan de commando's dus niet thuisbrengen en er volgen foutmeldingen. Aangezien IO65 geschikt is gemaakt om karakters in invers video weer te geven en dit is gedaan door het meest significante bit van het af te beelden karakter hoog te maken worden de commando's bij het beschreven probleem geval in invers video op het beeld gezet. Hieraan is dus de fout te herkennen. Het is vrij simpel om het probleem op te lossen. Haal het meest significante bit van het toetsenbord los en verbindt de nu ook losgekomen VIA lijn met de ground. Het gevolg is dat het meest significante bit nu altijd laag is en de commando's goed geïnterpreteerd worden. Een nadeel is, dat er nu geen toetswaarden meer met dat bit hoog naar de computer gestuurd kunnen worden. Deze zouden eventueel gebruikt kunnen worden in zelf geschreven programma's of als functietoetsen in de screen editor.

+++++

Verbetering voor de statische RAMkaart.

De statische RAMkaart die werd gepubliceerd in maart '83 blijkt een onvolkomenheidje te bevatten. Sommige SRAM-chips moeten namelijk voor ieder access een nieuwe Chip-Select aangeboden krijgen, omdat deze chip anders het adres op hun adreslijnen niet in-latches. Als de adreslijnen A13-A15 niet veranderen, gebeurt dit op de genoemde kaart niet. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de CS te ANDen met phi2. Buig hiertoe pin 2 van de 74LS156 of 74LS155 naar buiten, en verbindt deze met pin 16 van de 74LS240. De kaart werkt nu goed met alle SRAM chips.

DE6502KENNER DOS65 CORNER

***** DOS - 65 V 2.0 FILE TRANSFER *****

Door: H.A.J. Quast
Dekemastate 15
1275 CM Huizen N.H.
tel. 02152-54905

Dit programma verzorgt de dataoverdracht tussen de DOS-65 computer en een andere computer. De interface is op RS-232 basis.

Als tweede computer maak ik gebruik van een P2000T van Philips. Op deze Computer zit o.a. een programma "Familiebestand" in rompack. Met dit programma is het mogelijk om b.v. bestanden aan te maken, ook kan deze gebruikt worden als een eenvoudige tekstverwerker.

Het werken met het programma filetransfer gaat als volgt:

Op de P2000T wordt b.v. een stuk tekst ingetyped. Aan het einde van de tekst wordt een e.o.f. karakter gezet. (ik gebruik op de P2000T meestal het teken @) Vervolgens starten we het programma "FILETRANS" op de DOS-65 computer en geven na de juiste keuze gemaakt te hebben op de P2000T voor de Baudrate, het printkommando. De file wordt nu overgezonden naar de DOS-65 computer en verwerkt met de opgegeven options. Na afloop komt de DOS-65 terug in de commandomode en na enige tijd ~ 10 sec ook de P2000T.

Beschrijving van het filetransfer programma.

Command: FILETRANS [-HMBE +m,n] FILE

Optiontabel

-H Help
-M Data naar geheugen of naar disk (default disk)
-B Baudrate 1200/2400 b/s (default 2400b/s)
-E \$03 als eof karakter. (default @)
+m m = Startadres voor laden in het geheugen (default \$3000)
n n = Stopadres voor laden in het geheugen (default \$9FFF)
FILE Filenaam van de datafile


Het filetransfer programma werkt samen met de RS-232 input en met het geheugen of de diskdrive. Na het opstarten van het programma wordt het RS-232 device geïntialiseerd. In het commando kunnen we opgeven voor welke baudrate er gekozen moet worden, 1200/2400 baud (voor andere snelheden kunnen deze waarden worden aangepast in de datatabel BAUD12/BAUD24).

Nadat gekozen is voor de baudrate kan er opgegeven worden welk e.o.f. karakter gebruikt moet worden. Bij het printen via de printerpoort geeft de P2000T geen eof karakter \$03. Om nu de DOS-65 computer te kennen te geven dat de file overgezonden is maak ik gebruik van het kar."@" in de tekst op de P2000T. Dit karakter is ook het default karakter voor het programma. Als er gekozen is voor het laden in het geheugen dan kan met de parameter +m,n worden opgegeven waar de data in het geheugen gezet moet worden (default start \$3000 stop \$9FFF). Het geheugengebied dat opgegeven kan worden loopt van \$0100 t/m \$9FFF. Er wordt geen test gedaan of het stopadres hoger is dan het startadres.

Als laatste kan opgegeven worden wat de filenaam is waarin de data weggeschreven moet worden. Wanneer de data verstuurd is geeft de DOS-65 computer op het scherm de melding "Data transfer ready", vervolgens kan de data bewerkt worden met de editor.

Het ontvangen kan voortijdig gestopt worden door het indrukken van de toets "@" op de DOS-65 computer.

De RS-232 verbinding tussen de twee computers bestaat uit:



DE6502 KENNER DOS65 CORNER

ijd 9-May-87 21:37 === file filetrans.mac === pagina 1

```
***** DOS - 65 V 2.01 *****
*
*   FILE TRANSFER
*
*****
```

H.A.J. Quast
Dekemastate 15
1275 CM Huizen N.H.
tel. 02152-54905

With this program you can send a file from another
computer to your own computer via the RS-232 interface.

Page zero address

00A0	ORG	\$00A0	
0A0	OPTMASK RES	1	Option mask
0A1	POINTER RES	2	Commandbuffer pointer
0A3	TEMPX RES	1	Save address X-reg.
0A4	MEMSTAR RES	2	Startaddress in memory
0A6	MEMEND RES	2	Endaddress in memory
0A8	FILEOUT RES	1	Outputfilenumber
0A9	EOFCHA RES	1	EOF character
System subroutine's			
C03B	PRINT1 EQU	\$C03B	Print text on screen
C059	REDROUT EQU	\$C059	Redirect output
C05F	OUTCLO EQU	\$C05F	Close outputredirectfile
C068	SOPT1 EQU	\$C068	Get option
C06B	SPAR1 EQU	\$C06B	Get parameter
D00C	SWRITE1 EQU	\$D00C	Single write in file
D0B7	ERMES1 EQU	\$D0B7	Error messages
F006	OUTDEV EQU	\$F006	Output devices register
F009	INPDEV EQU	\$F009	Input devices register
F00C	INITDEV EQU	\$F00C	Init. I/O device
RS-232 device			
E132	ACICMD EQU	\$E132	Command register
E734	ACCIL EQU	\$E734	ACIA control register
E735	ACCMD EQU	\$E735	ACIA command register
E776	WRBEG1 EQU	\$E776	Startaddress memory
E777	WRBEGH EQU	\$E777	
E778	WRENDL EQU	\$E778	Endaddress memory
E779	WRENDH EQU	\$E779	
Mask for option-code			
0080	HELP EQU	%10000000	Help
0040	BAUDR EQU	%01000000	Baudrate
0020	MEMDISK EQU	%00100000	Memory or disk
0010	EOFHEX EQU	%00010000	EOF char. \$03
Data			
0001	DISPLAY EQU	\$01	Display output device
0003	RS232 EQU	\$03	RS-232 I/O device
0005	MEMORY EQU	\$05	Memory device
3000	STARTAD EQU	\$3000	Default startaddress memory
9FFF	STOPAD EQU	\$9FFF	Default stopaddress memory
0010	LOWLIM EQU	\$10	Low limit for startaddress high byte

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

Tijd 9-May-87 21:37 === file filetrans.mac === pagina 2

```

00A0 HIGLIM EQU $A0 High limit for stopaddress high byte
00B8 BAUD12 EQU $B8 Data for controlbyte ACIA
00BA BAUD24 EQU $BA Data for controlbyte ACIA
0001 COMBYT1 EQU $01 Data for commandbyte ACIA
0000 COMBYT2 EQU $00 Data for commandbyte ACIA
0040 EOFH EQU '@ End of file character
0003 EOFH EQU $03 End of file character
000A LFEED EQU $0A

-----
Mainprogram
-----
0A00 ORG $0A00

Initialisation
0A00 20 68C0 FILETRANS JSR SOPT1 Get option
0A03 48 FCC 'H' Help
0A04 42 FCC 'B' Baudrate 1200/2400 b/s
0A05 4D FCC 'M' Data to memory or disk
0A06 45 FCC 'E' Eof char. is $03
0A07 00 FCB $0 Option table end
0A08 90 03 BCC 1.f Branch if option are correct
0A0A 4C 640B JMP ERROR

1
0A0D 86 A0 STX OPTMASK Save the option
0A0F A2 40 LDX #$40
0A11 20 6BC0 JSR SPAR1 Load parameters
0A14 A4 FCB #MEMSTAR
0A15 A6 FCB #MEMEND
0A16 00 FCB $00 parameter table end
0A17 90 03 BCC 2.f Branch if parameter are correct
0A19 4C 640B JMP ERROR

2
0A1C 84 A1 STY POINTER Save filepointer address
0A1E 85 A2 STA POINTER+1 Save the filepointer address

Test the help command
0A20 A5 A0 TSHELP LDA OPTMASK Load option masker
0A22 29 80 AND #HELP Test help command
0A24 F0 03 BEQ INIT
0A26 4C 6C0B JMP INFO

Initialisation ACIA
0A29 A5 A0 INIT LDA OPTMASK Load optionmask
0A2B 29 40 AND #BAUDR Test baudrate
0A2D F0 05 BEQ 1.f
0A2F A9 B8 LDA #BAUD12 Set 1200 baud/s
0A31 4C 360A JMP INITACIA

1
0A34 A9 BA LDA #BAUD24 Set 2400 baud/s
0A36 8D 34E7 INITACIA STA ACCTL
0A39 A2 03 LDX #RS232
0A3B 20 0CF0 JSR INITDEV Init. Input dev. RS-232
0A3E 90 23 BCC TSEOF Branch if device ready
0A40 20 3BC0 JSR PRINT1
0A43 071B692049 FCC '\a\Ei Inputdevice not ready. \En\r',0
0A62 60 RTS Exit program

Test which eof char is used.
0A63 A5 A0 TSEOF LDA OPTMASK Load optionmask
0A65 29 10 AND #EOFHEX Test $03 char.
0A67 F0 04 BEQ 1.f
0A69 A9 03 LDA #EOFH Load eof char.
0A6B D0 02 BNE STACHA Branch allways
0A6D A9 40 LDA #EOFA Load eof char.
0A6F 85 A9 STACHA STA EOFCHA Save the char.

```

DE6502KENNER DOS65 CORNER

ljd 9-May-87 21:37 === file filetrans.mac === pagina 3

```

; Test memory or disk
A71 A5 A0 TSMEM LDA OPTMASK Load optionmask
A73 29 20 AND #MEMDISK Test memory or disk
A75 D0 56 BNE TOMEM Branch if memory

; Test filename
A77 A4 A1 TSFILE LDY POINTER Load the filepointer address
A79 A5 A2 LDA POINTER+1
A7B A2 E1 LDY #SE1 file mode
A7D 20 59C0 JSR REDROUT Redirect inputfile
A80 90 03 BCC 1.f
A82 4C 640B JMP ERROR

;
A85 86 A8 1 STX FILEOUT Save inputfilenumber
A87 A9 01 LOOP LDA #COMBYT1 Enable RS232 device
A89 8D 32E1 STA ACICMD Set command register
A8C A2 03 LDY #RS232 Load device number
A8E 20 09F0 JSR INPDEV Get char.
A91 A0 00 LDY #COMBYT2 Disable RS232 device
A93 8C 32E1 STY ACICMD Set Command register
A96 C5 A9 CMP EOFCHA Test eof char.
A98 F0 0E BEQ EXIT
A9A C9 0A CMP #LFEEED Suppress linefeed
A9C F0 E9 BEQ LOOP
A9E A6 A8 LDY FILEOUT Load outputfile number
AA0 20 0CD0 JSR SWRITE1 Single write in file
AA3 90 E2 BCC LOOP
AA5 4C 640B JMP ERROR Branch if error

;
AA8 A6 A8 EXIT LDY FILEOUT Load outputfile number
AAA 20 5FC0 JSR OUTCLO Close the outputfile
AAD 20 3BC0 EXIT1 JSR PRINT1
AB0 1B69204461 FCC '\E1 Data transfer ready. \En\r',0
ACC 60 RTS Exit program

; initialisation of memory startaddress
ACD A5 A5 TOMEM LDA MEMSTAR+1 Test pointer are zero
ACF D0 0D BNE STRADR Branch if not zero

; Load default startaddress
AD1 A9 00 1 LDA #STARTAD&255 Startaddress lowbyte
AD3 8D 76E7 STA WRBEGH
AD6 A9 30 LDA #STARTAD>>8 Startaddress highbyte
AD8 8D 77E7 STA WRBEGH
ADB 4C EA0A JMP MEMSTOP

; Load startaddress
; Test startaddress >=$1000
ADE C9 10 STRADR CMP #LOWLIM Test >=$10
AE0 30 56 BMI RANERR
AE2 8D 77E7 STA WRBEGH Startaddress highbyte
AE5 A5 A4 LDA MEMSTAR Startaddress lowbyte
AE7 8D 76E7 STA WRBEGH

; initialisation of memory stopaddress
AEA A5 A7 MEMSTOP LDA MEMEND+1 Test pointer are zero
AEC D0 0D BNE STOADR Branch if not zero

; Load default end address
;
AEE A9 FF LDA #STOPAD&255 Stopaddress lowbyte
AF0 8D 78E7 STA WRENDL
AF3 A9 9F LDA #STOPAD>>8 Stopaddress highbyte
AF5 8D 79E7 STA WRENDH

```

DE6502 KENNER DOS65 CORNER

Tijd 9-May-87 21:37 === file filetrans.mac === pagina 4

```

0AF8 4C 070B      JMP      MEMMOVE
                ; Load endaddress
                ; test endaddress >=$A000

0AFB C9 A0      STOADR  CMP      #HIGLIM      test for >= $A0
0AFD 10 39      BPL      RANERR
0AFF 8D 79E7     STA      WRENDH      Stopaddress highbyte
0B02 A5 A6      LDA      MEMEND      Stopaddress lowbyte
0B04 8D 78E7     STA      WRENDL

                ; Initialisation of the memory device

0B07 A2 05      MEMMOVE LDX      #MEMORY
0B09 20 0CF0     JSR      INITDEV      Init. output memory
0B0C A9 01      LDA      #COMBYT1      Load commandbyte ACIA
0B0E 8D 35E7     STA      ACCMD
0B11 A9 01      LOOPMEM LDA      #COMBYT1      Enable RS232 device
0B13 8D 32E1     STA      ACICMD      Set command register
0B16 A2 03      LDX      #RS232      Load device number
0B18 20 09F0     JSR      INPDEV      Get char.
0B1B C5 A9      CMP      EOFCHA      Test eof char.
0B1D F0 0C      BEQ      EXITMEM
0B1F C9 0A      CMP      #LFEEED      Suppress linefeed
0B21 F0 EE      BEQ      LOOPMEM
0B23 A2 05      LDX      #MEMORY      Load outputdevice number
0B25 20 06F0     JSR      OUTDEV      Save data into memory
0B28 4C 110B     JMP      LOOPMEM

0B2B A0 00      EXITMEM LDY      #COMBYT2      Disable RS232 device
0B2D 8C 32E1     STY      ACICMD      Set Command register
0B30 A2 01      LDX      #DISPLAY      Load outputdevice number
0B32 20 0CF0     JSR      INITDEV      Init. output device
0B35 4C AD0A     JMP      EXIT1

0B38 20 3BC0     RANERR JSR      PRINT1
0B3B 071B692041  FCC      '\a\Ei Address range <$1000 or >=$A000 \En\r',0
0B63 60          RTS      Exit program

0B64 A0 00      ERROR  LDY      #COMBYT2      Disable RS232 device
0B66 8C 32E1     STY      ACICMD      Set Command register
0B69 4C B7D0     JMP      ERMES1      Print error

                ; end main program

0B6C 20 3BC0     INFO   JSR      PRINT1      Print help-info
0B6F 0C0D        FCC      '\f\r'
0B71 1B69204620  FCC      '\Ei F I L E - T R A N S F E R \En\r\r'
0B93 5769746820  FCC      'With this program you can send a file from\r'
0BBE 616E6F7468  FCC      'another computer to your own computer via\r'
0BE8 7468652052  FCC      'the RS-232 interface.\r'
0BFE 43686F6963  FCC      'Choice for data to memory or disk.\r'
0C21 4D61782E20  FCC      'Max. address range $1000 to $A000\r'
0C43 0D          FCC      '\r'
0C44 436F6D6D61  FCC      'Command: FILETRANS [-HMBE +m,n] FILE\r\r'
0C6A 1B69204F70  FCC      '\Ei Optiontabel \En\r\r'
0C7D 2D48202020  FCC      '-H Help\r'
0C89 2D4D202020  FCC      '-M Data to memory or disk (default disk)\r'
0CB6 2D42202020  FCC      '-B Baudrate 1200/2400 b/s (default 2400b/s\r'
0CE5 2D45202020  FCC      '-E $03 as eof char. (default @)\r'
0D09 2B6D202020  FCC      '+m m = Startaddress for load in memory (default $3000)\r'
0D44 206E202020  FCC      ' n n = Endaddress for load in memory (default $9FFF)\r'
0D7D 46494C4520  FCC      'FILE Filename for the datafile\r'
0D9E 0D00        FCC      '\r',0
0DA0 60          RTS

0A00      END      FILETRANS

```

DE6502KENNER DOS65 CORNER

Trage printerspooler.

Onlangs werd ik met een vreemd probleem geconfronteerd. De Star gemini 10 printer van een van de DOS65 gebruikers werkte wel maar niet erg snel op DOS65. Werd output device 2 aangezet dan deed de printer zijn werk zoals dat hoort op de normale snelheid. Werd echter de printer spooler geactiveerd (het PRINT commando) dan duurde het erg lang voordat er een regel tekst naar de printer verstuurd werd. Na het normaal printen van een regel duurde het een aantal seconden voordat de volgende regel kwam. Eerst werd er aan een hardware fout gedacht, maar aangezien de printer correct werkte met via output device 2 moesten we dat idee maar snel laten varen.

Om de oorzaak te kunnen begrijpen moeten we even iets dieper in DOS65 duiken. Bij 1 MHz systemen komt er iedere 1/20e seconde een interrupt. Deze interrupt komt van een timer in een VIA. De DOS vangt deze interrupt eerst op om allerlei periodieke zaken af te handelen:

- De head-load tijd.
- De drive-on tijd.
- Copieren van IO65 tijd naar DOS (slechts iedere seconde)
- Printer spooler.

Daarna wordt de interrupt verder in IO65 afgehandeld om het uurwerk bij te houden.

Iedere 1/20e seconde komt dus even de printer spooler aan bod. De spooler krijgt dan de mogelijkheid om 25 karakters naar de printer te sturen. Voordat er een karakter verstuurd wordt, wordt eerst de status van de printer uitgelezen. Als de status ready is oftewel er is een acknowledge van de printer op het laatst verzonden karakter geweest, dan wordt pas het nieuwe karakter verstuurd. Omdat dit allemaal in een interrupt routine gedaan wordt mag er niet eeuwig op de ready van de printer gewacht worden anders ligt het hele systeem stil. In de standaard DOS configuratie test de spooler 10 keer of de printer ready is. Is dat niet het geval, dan wordt de printer spooler verlaten en worden er tijdens die interrupt periode geen pogingen meer gedaan om karakters naar de printer te sturen. Treft men nu een printer die na het ontvangen van een karakter niet binnen die 10 testen een

acknowledge terug stuurt, dan wordt er per 1/20e seconde slechts 1 in plaats van 25 karakters verstuurd. Het duurt dan dus 4 seconden voordat er een regel van 80 karakters naar de printer gestuurd is. Dit kan echter met een snelheid van 0.16 seconden. Voor dat soort printers moet dus iets vaker (langer) op de ready getest worden. De variabele die in de DOS op 10 staat moet dan bijvoorbeeld op 20 gezet worden. De minimum waarde kan experimenteel vastgesteld worden. Aangezien er in de DOS een load Y immediate staat moet die plaats eerst opgezocht worden voordat er geëxperimenteerd kan worden. Dit opzoeken is noodzakelijk omdat men verschillende DOS versies geïnstalleerd kan hebben met het config programma zodat het te wijzigen adres niet bij iedereen op dezelfde plaats staat. Om het adres op te zoeken gaat men naar de monitor met het commando MON. Dan wordt er gezocht naar de volgende byte volgorde: A0,0A,88. Dat wordt gedaan met:

```
w cc00,cfff,/a0,0a,88/ <return>
```

De monitor komt dan terug met een adres waar de LDY staat. Een adres verder staat de 0A (decimaal 10). Dat adres is bijvoorbeeld \$CD9A. Hier kan dan \$14 (decimaal 20) in gezet worden met:

```
@ CD9B <return>
```

```
14 <return>
```

```
Q <return>
```

Men is nu terug in de DOS en er kan een print commando gegeven worden. Waarschijnlijk is het probleem dan al opgelost. Is dat nog niet het geval dan kan de waarde verder verhoogd worden. Ga echter niet te hoog daar anders de interrupt routine veel te lang zou kunnen gaan duren. Is een goede waarde gevonden, bv. \$14 dan moet dit permanent in de DOS gezet worden. Om echter de standaard DOS niet aan te tasten wordt de 'patch' in de file login.com gezet. Deze file wordt namelijk altijd bij opstarten een keer doorlopen. Met de editor kan de volgende regel worden opgenomen in de file:

```
memfill cd9b,cd9b,14
```

Bij opstarten wordt dan op adres \$cd9b de waarde \$14 gezet.

Met deze oplossing was het probleem van de trage printer uit de wereld geholpen.

Software

Uiteraard staat de software ontwikkeling op het DOS65 front ook niet stil. Op dit moment worden er bij een aantal fanatieke DOS65 gebruikers modem programma's ontwikkeld. Dit is een zeer goede zaak zeker als we het artikel hebben gelezen over modems en bulletin boards in deze 6502 Kenner. Wat mij echter even van het hart moet is het volgende. Het valt mij op dat er binnen onze club meer DOS65 programma's ten tonele verschijnt dan ons bekend is. Daar is uiteraard niets op aan te merken. Alleen had die programmatuur er veel DOS65-vriendelijker uit kunnen zien. Ik denk bijvoorbeeld aan de 'help-tool' die bij ieder 'officieel' DOS65 programma (commando) zit ingebakken. Verder mis ik bij een heleboel van dat soort programma's het handige gebruik van de DOS65 entries. Verder blijkt dat lang niet al die programma's even betrouwbaar werken. Deze niet door de officiële DOS65 manier uitgegeven software (via de DOS65 coordinator) wordt niet door ons gesupport. Dat wil zeggen dat problemen die door die software ontstaan niet door ons onderzocht (hoeven te) worden. Als nu iemand een stuk software heeft geschreven en denkt dat dit goed bruikbaar is voor alle DOS65 gebruikers laat hij dat dan aan de DOS65 coordinator weten. Deze man bekijkt het stuk software op compatibiliteit met de rest van de DOS65 commando's en test het programma op fouten. Ook wordt op die manier de distributie en de bekendheid verzekerd. Ook als men van plan is iets 'groots' te gaan maken is het vaak raadzaam de DOS65 coordinator hiervan op de hoogte te stellen zodat niet twee keer het wiel hoeft te worden uitgevonden, mensen met elkaar in contact gebracht kunnen worden en van coordinators zijde eventueel ideeën meegenomen kunnen worden om bv. efficiënter met de DOS te kunnen omspringen.

Aansluitend op de vorige alinea kan ik mededelen dat er ook al driftig aan DOS versie 3 gewerkt wordt. Deze versie brengt bepaalde restricties met zich mee voor wat betreft het

ontwikkelen van de programmatuur. DOS versie 3 werkt namelijk met een multi-tasking omgeving, hetgeen inhoudt dat er 8 taken (processen) tegelijkertijd kunnen lopen in het systeem. Het is dan mogelijk een file te compileren en te assembleren terwijl u zelf een andere file aan het editen bent. Als dan een task opgestart wordt moet aan de scheduler meegedeeld worden van welke stukken geheugen die taak gebruik maakt. Een andere taak moet daar dan vanaf blijven. Hier moet rekening mee gehouden worden als ook maar het kleinste programmaatje geschreven wordt. Toch klinkt het allemaal erger dan het eigenlijk is, maar over de werking en het gebruik van DOS versie 3 wordt nog voldoende gepubliceerd. Voor DOS versie 3 het wel noodzakelijk dat een virtual disk kaart in het systeem aanwezig is.

Manuals

C compiler documentatie.

Vanaf 1 november is er een nederlandstalige manual over de DOS65 C-compiler beschikbaar. Hierin staat niet wat de taal C is en hoe deze gebruikt moet worden maar een manual voor de specifieke eigenschappen van de DOS65 C-compiler. De in deze C-compiler geïmplementeerde functies staan hierin beschreven evenals de beperkingen en verschillen met andere compilers. Tevens worden enkele functies van voorbeelden voorzien. Dit is een zeer handige (zo niet onmisbare) manual voor mensen die iets met de DOS65 C-compiler willen gaan doen. Ook uitgebreide voorbeelden en werkende programma's staan in deze manual. De programmeertaal C wordt wel eens een processor onafhankelijke machinetaal genoemd. De manual is voor F35,= exclusief F3,= verzendkosten verkrijgbaar bij het officiële DOS65 distributie-adres. Bij dit pakket hoort een diskette met daarop de C-compiler met al zijn libraries, een speciale uitvoering van de bekende AS assembler (voor snellere verwerking van library files) en diverse C-programma's die gebruikt en aangepast kunnen worden.

Hardware

- Eprommer.

Er zijn momenteel al twee feilloos werkende DOS65 eprommers. Het eprom programmeer pakket bestaande uit een eurokaart, een kleiner printje voor de socket en een stuk software wordt binnenkort aangeboden. Op dit moment worden de printen ontworpen. De software bestaande uit twee delen is al klaar. Het eerste stuk software is het testprogramma. Hiermee kan de complete hardware getest worden. Het is mogelijk alle pinnen van de eprom voet afzonderlijk aan te sturen en te meten. Het tweede stuk software is de operationele software van waaruit de eproms geprogrammeerd kunnen worden. Er zijn drie programmeer algorithmes aanwezig. Het 50 milliseconden, het Intelligent en het Quick pulse algoritme. Verder zijn diverse programmeerspanningen (25, 21 en 12.5 V) te kiezen evenals een 6 V voedingsspanning voor de Quick pulse en intelligent algorithmes. Als een epromtype wordt geselecteerd, wordt automatisch het algoritme, de programmeerspanning en de voedingsspanning ingesteld. De volgende types eproms zijn te programmeren:

- 2716	25 V	50 ms.
- 2732	25 V	50 ms.
- 2732A	21 V	50 ms.
- 2764	21 V	50 ms.
- 2764	21 V	Intelligent.
- 2764A	12.5 V	Intelligent.
- 2764A	12.5 V	Quick pulse.
- 27128	21 V	50 ms.
- 27128	21 V	Intelligent.
- 27128A	12.5 V	Intelligent.
- 27128A	12.5 V	Quick pulse.
- 27256	21 V	Intelligent.
- 27256A	12.5 V	Intelligent.
- 27256A	12.5 V	Quick pulse.
- 27512	12.5 V	Intelligent.
- 27512	12.5 V	Quick pulse.
- 2532	25 V	50 ms.
- 2532A	21 V	50 ms.
- 2564	25 V	50 ms.
- 2564A	21 V	50 ms.

N.B. Hierboven is intelligent opzettelijk met een 'I' geschreven omdat het gebruikte algoritme een handelsmerk is van INTEL.

Zodra de printen van deze eprommer leverbaar zijn zal dit zo snel mogelijk bekend worden gemaakt in de 6502 Kenner. Naast de printen en de software wordt er uiteraard een manual bijgeleverd. Deze manual is ook in het engels beschikbaar.

- 1 Mbyte dram kaart.

De 1 Megabyte dynamische ram kaart die het mogelijk maakt een virtual disk te installeren op het DOS65 systeem is voor wat betreft de hardware ontwikkeling klaar. Het grote probleem is echter het ontwikkelen van een betrouwbare print voor dit ontwerp. Het ontwerp bestaat nu uit 50 IC's en die zijn zeer moeilijk op een print met kruisingsvrije bedrading te rangschikken. Hieraan wordt echter hard gewerkt maar een leverdatum is nog niet te voorspellen. De software voor het DOS65 systeem hoeft niet aangepast te worden als niet meer dan 512 KByte op de print gemonteerd wordt. Voor een 1 MB uitvoering moet er een nieuwe DOS (file BOOT) op de systeemschijf gezet worden. De mogelijkheden van een virtual disk zijn te veel en te groot om zo een twee drie te beschrijven. Momenteel gebruik ik mijn virtual disk (1 MB op een proef-print) als systeem disk. Bij het opstarten wordt dan de complete systeem disk van schijf naar virtual disk gecopieerd. Het voordeel is naderhand dat alle commando's die normaal van schijf moeten worden gelezen direct beschikbaar zijn. Verder zijn er twee drives leeg zodat het copieren van schijven zeer gemakkelijk gaat. Tevens gebruik ik een subdirectory van de virtual disk als gebruikers directory waardoor het compileren en assembleren van grote files veel sneller gaat. De 1 MB dram kaart is zo ontworpen dat de kaart ook op 2 MHz kan werken. U zult merken dat dan het hele systeem flitsend snel werkt. Daar kan geen IBM PC (clone) tegenop!!

DE6502 KENNER EC65 CORNER

EC-65 18:24:38 - 19/07/87

```

0005:          TTL   EPROM-DISC SOFTWARE
0010: 3590          ORG   $3590
0015:
0020: *****
0025: *   LOADER FOR E-PROM DISC.   *
0030: *   FOR OCTOPUS EC-65.       *
0035: *       21.01.87             *
0040: *   PETER LINDSTROEM         *
0045: *   SOLHAVEN 8               *
0050: *   DK 2990 NIVAA, DENMARK   *
0055: *****
0060:
0065: Version 1.2   14.02.1987
0070: This version intended for OCTOPUS / EC65.
0075: After idea of Mr. Andrew Gregory, England
0080: published in De Kenner No. 47
0085:
0090: For call from BASIC by:
0095: POKE232,X:POKE574,144:POKE575,53:Y=USR(Y)
0100: Where X=file number.
0105:
0110: Call from other programs by:
0115: LDAIM FILENUMBER
0120: STA $EB
0125: JSR START   (start program on $3590)
0130:
0135: DIRECTORY FORMAT:-
0140:
0145: byte 0  file ID number
0150: byte 1  eprom address  low
0155: byte 2  eprom address  high
0160: byte 3  load address   low
0165: byte 4  load address   high
0170: byte 5  length         low
0175: byte 6  length         high
0180: byte 7  execute address low
0185: byte 8  execute address high
0190:
0195: Up to 28 files are allowed. The directory
0200: fills first page of the "disc" eprom.
0205: If you don't want the file to be executed,
0210: just write return address instead of exe-
0215: cute address in the directory. For example
0220: $FB11= SAMMON
0225:
0230: *** MONITOR ROUTINES ***
0235:
0240: F32F  RESET  EQU  $F32F  clear screen
0245: 2D73  STROUT EQU  $2D73  print string until etx=$00
0250:
0255: *** EPROM DISC ADDRESSES ***
0260:
0265: E190  DRA    EQU  $E190  6821 registers
0270: E191  CRA    EQU  $E191
0275: E192  DRB    EQU  $E192
0280: E193  CRB    EQU  $E193
0285:
0290: E194  EPROM   EQU  $E194
0295:
0300: *** TEMPORARY ADDRESSES ***
0305:
0310: 00E0  EPADL  EQU  $E0    points to "disc" byte
0315: 00E1  EPADH  EQU  EPADL +01
0320: 00E2  MEMADL EQU  EPADL +02 points to RAM byte
0325: 00E3  MEMADH EQU  EPADL +03
0330: 00E4  LENL   EQU  EPADL +04 length of file
0335: 00E5  LENH   EQU  EPADL +05
0340: 00E6  XQADL  EQU  EPADL +06 execute addr. lo
0345: 00E8  FILEID EQU  EPADL +08 hold the file ID number
0350: 00E9  NFIFLG EQU  EPADL +09 'NOFILE' flag
0355:
0360: *** MAIN PROGRAM ***
0365:

```

DE6502 KENNER EC65 CORNER

EC-65 18:24:39 - 19/07/87

```

0370: 3590 20 2F F3 START JSR RESET clear screen
0375: 3593 A9 00 LDAIM $00
0380: 3595 85 E9 STA NFIFLG reset 'no-file flag'
0385: 3597 20 B6 35 JSR LOAD load the disc-file in memory
0390: 359A A5 E9 LDA NFIFLG
0395: 359C F0 01 BEQ STARTA
0400: 359E 60 RTS
0405:
0410: 359F 6C E6 00 STARTA JMPI XQADL JUMP to program start
0415:
0420: 35A2 20 73 20 NOFILE JSR STROUT
0425: 35A5 0D 0A HEX 0D0A
0430: 35A7 4E 4F 20 ASC NO FILE!
      35AA 46 49 4C
      35AD 45 21 20
0435: 35B0 0D 0A 00 HEX 0D0A00
0440: 35B3 C6 E9 DEC NFIFLG set no-file flag
0445: 35B5 60 RTS
0450:
0455: *** SUBROUTINES ***
0460:
0465: 35B6 A5 E9 LOAD LDA FILEID 'FILEID' must contain file no.
0470: PHA before calling.
0475: 35B8 48 save entry
0480:
0485: initialise PIA 6821
0490:
0495: 35B9 A9 04 LDAIM $04
0500: 35BB A0 FF LDYIM $FF
0505: 35BD A2 00 LDXIM $00
0510: 35BF 8E 91 E1 STX CRA access direction reg. A
0515: 35C2 8E 93 E1 STX CRB access direction reg. B
0520: 35C5 8C 90 E1 STY DRA A is output
0525: 35C8 8C 92 E1 STY DRB B is output
0530: 35CB 8D 91 E1 STA CRA access data reg. A
0535: 35CE 8D 93 E1 STA CRB access data reg. B
0540:
0545: 35D1 9E 90 E1 STX DRA 'disc' address = $0000
0550: 35D4 8E 92 E1 STX DRB
0555:
0560: 35D7 68 PLA retrieve entry
0565: 35D8 A8 TAY
0570:
0575: Search for correct directory entry
0580:
0585: 35D9 CC 94 E1 SEARCH CPY EPROM is this it?
0590: 35DC F0 0F BEQ YES branch if yes
0595: 35DE 30 02 BMI NO
0600: 35E0 90 C0 BCC NOFILE branch if illegal id number
0605: 35E2 A9 09 NO LDAIM $09 set up next address
0610: 35E4 18 CLC
0615: 35E5 5D 90 E1 ADC DRA
0620: 35E8 8D 90 E1 STA DRA
0625: 35EB 90 EC BCC SEARCH branch if more entries
0630:
0635:
0640: Get eighth parameter bytes from
0645: directory and copy to RAM.
0650:
0655: 35ED 20 20 36 YES JSR PARAM
0660: 35F0 E0 06 CPXIM $06 more?
0665: 35F2 D0 F9 BNE YES branch if yes
0670:
0675: Transfer 'disc' start address to PIA
0680:
0685: 35F4 A5 E0 LDA EPADL low byte
0690: 35F6 8D 90 E1 STA DRA
0695: 35F9 A5 E1 LDA EPADH high byte
0700: 35FB 8D 92 E1 STA DRB
0705:
0710: Copy file from 'disc' to RAM
0715:
0720: 35FE E6 E4 INC LENL

```

EC-65 18:24:40 - 19/07/87

0725:	3600	EE	E5		INC	LENH	adjust length-pointer
0730:	3602	A0	00		LDYIM	\$00	
0735:	3604	AD	94	E1	LDA	EPROM	get byte
0740:	3607	91	E2		STAY	MEMADL	store in RAM
0745:							
0750:	3609	EE	90	E1	INC	DRA	next 'disc' address
0755:	360C	D0	03		BNE	POINT	
0760:	360E	EE	92	E1	INC	DRB	
0765:	3611	C8			POINT		
0770:	3612	D0	02		INX		increment ram pointer
0775:	3614	EE	E3		BNE	LENGTH	
0780:	3616	C6	E4		INC	MEMADH	
0785:	3618	D0	EA		DEC	LENL	decrement length
0790:	361A	C6	E5		BNE	MORE	
0795:	361C	D0	EE		DEC	LENH	
0800:					BNE	MORE	branch if more
0805:	361E	18					
0810:	361F	60			CLC		clear carry as ok
0815:					RTS		
0820:	3620	EE	90	E1	PARAM	INC	DRA
0825:	3623	AD	94	E1	LDA	EPROM	get next entry
0830:	3626	95	E0		STAX	EPADL	
0835:	3628	E8			INX		
0840:	3629	60			RTS		
0845:							
0850:							

```
>>> Error in 0000 statement(s)
```

))) Op-Code: \$8000 - \$8099 / \$3590 - \$3629 / 0154 Bytes / 01 Page(s)

))) Assembled by ASS114 / 3.4

[illegible]

EPROM-DISC DIRECTORY

EC-65 18:14:30 - 19/07/87

```

0025:          TTL      EPROM-DISC DIRECTORY
0010:          CDF0      ORG      $CDF0
0015:
0020:          *****
0025:          *          PRINT-OUT OF          *
0030:          *  DIRECTORY FOR E-PROM DISC.  *
0035:          *  FOR OCTOPUS EC-65.          *
0040:          *          22.05.87          *
0045:          *          by:          *
0050:          *  PETER LINDSTROEM          *
0055:          *  SOLHAVEN 8,          *
0060:          *  DK 2950 NIVAA,          *
0065:          *  D E N M A R K.          *
0070:          *****
0075:
0080:          This version intended for OCTOPUS / EC65.
0085:
0090:
0095:          DIRECTORY FORMAT:-
0100:
0105:          byte 0  file ID number
0110:          byte 1  eeprom address  low
0115:          byte 2  eeprom address  high
0120:          byte 3  load address    low
0125:          byte 4  load address    high
0130:          byte 5  length          low
0135:          byte 6  length          high
0140:          byte 7  execute address low
0145:          byte 8  execute address high
0150:

```

DE6502KENNER EC65 CORNER

```

0155:
0160:
0165:
0170:
0175:
0180:
0185:
0190:
0195: F32F
0200: 2D73
0205: FA57
0210: F7E2
0215: F9CB
0220: F902
0225:
0230:
0235:
0240: E190
0245: E191
0250: E192
0255: E193
0260:
0265: E194
0270:
0275:
0280:
0285: 2322
0290: E7C8
0295: CFE0
0300: CFE1
0305: CFE2
0310: CFE3
0315: CFE4
0320: CFE5
0325: CFE6
0330: CFE8
0335: CFF8
0340: CFF9
0345: CFFA
0350: CFFB
0355: CFFC
0360:
0365:
0370:
0375: CDF0 20 2F F3
0380: CDF3 20 73 2D
0385: CDF6 0A 0A 20
      CDF9 20 20 20
      CDFC 20 20 20
      CDFE 20 20 20
      CE02 20 20
0390: CE04 45 20 20
      CE07 20 50 20
      CE0A 52 20 4F
      CE0D 20 40 20
      CE10 20 20 44
      CE13 20 49 20
      CE16 52 20 45
      CE19 20 43 20
      CE1C 54 20 4F
      CE1F 20 52 20
      CE22 59 3A
0395: CE24 20 20 20
      CE27 20 20 20
      CE2A 20 20 20
      CE2D 50 52 49
      CE30 4E 54 45
      CE33 52 20 28
      CE36 59 2F 4E
      CE39 29 20 3F
      CE3C 20
0400: CE3D 00
0405:
0410: CE3E 20 02 F9
0415: CE41 C9 59
0420: CE43 F0 07

Up to 28 files are allowed. The directory
fills first page of the "disc" eprom.
The program name must fill the first
16 locations of the data file, if not,
fill with spaces.

*** MONITOR ROUTINES ***

RESET EQU $F32F clear screen
STROUT EQU $2D73 print string until etx=$00
PRBYT EQU $FA57 convert byte to ASCII and print
PRCHA EQU $F7E2
CRLF EQU $F9CB
RECCHA EQU $F902 get keyboard

*** EPROM DISC ADDRESSES ***

DRA EQU $E190 6821 registers
CRA EQU $E191
DRB EQU $E192
CRB EQU $E193

EPROM EQU $E194

*** TEMPORARY ADDRESSES ***

OUTDEV EQU $2322
PARFLG EQU $E7C8 printer flag
EPADL EQU $CFE0 points to "disc" byte
EPADH EQU EPADL +01
MEMADL EQU EPADL +02 points to RAM byte
MEMADH EQU EPADL +03
LENL EQU EPADL +04 length of file
LENH EQU EPADL +05
XOADL EQU EPADL +06 execute addr. lo
PROGNAM EQU EPADL +08 buffer for prog. name
ETX EQU EPADL +18 end of text
POINTL EQU EPADL +19 address pointer lo
POINTH EQU EPADL +1A address pointer hi
TEMP EQU EPADL +1B counter
FILEID EQU EPADL +1C hold the file ID no.

*** MAIN PROGRAM ***

START JSR RESET clear screen
      JSR STROUT print heading
      HEX 0A0A2020202020202020202020202020

      ASC E - P R O M   D I R E C T O R Y :

      ASC PRINTER (Y/N) ?

      HEX .00

      JSR RECCHA y/n ?
      CMPIM 'Y
      BEQ FLAG

```

DE6502 KENNER EC65 CORNER

```

0425: CE45 C9 4E      CMPIM 'N
0430: CE47 F0 00      BEQ  CONT
0435: CE49 4C FB 00    JMP  START
0440: CE4C A9 01 00    LDIM  $01      set printer flag
0445: CE4E 8D C8 E7    STA  PARFLG
0450: CE51 A9 09 00    LDIM  $09
0455: CE53 8D 22 23    STA  OUTDEV
0460: CE56 20 73 20    JSR  STROUT
0465:
0470: CE59 0D 0A 0A      HEX  0D0A0A2020202020
      CESC 20 20 20
      CEF 20 20 20
0475: CE62 46 49 4C      ASC  FILE ID# LOAD ADDR. START ADDR. PROGRAM NAME
      CEF 45 20 49
      CE68 44 23 20
      CE6B 4C 4F 41
      CE6E 44 20 41
      CE71 44 44 52
      CE74 2E 20 53
      CE77 54 41 52
      CE7A 54 20 41
      CE7D 44 44 52
      CE80 2E 20 20
      CE83 20 50 52
      CE86 4F 47 52
      CE89 41 4D 20
      CE8C 4E 41 4D
      CE8F 45 20 20
      CE92 20 20 20
0480: CE94 45 2D 50      ASC  E-PROM ADDR.
      CE97 52 4F 4D
      CE9A 20 41 44
      CE9D 44 52 2E
0485: CEA0 0D 0A 0A      HEX  0D0A0A00
      CEA3 00
0490:
0495:
0500: *** initialise PIA 6821 ***
0505: CEA4 A9 04      LDIM  $04
0510: CEA6 A0 FF      LDYIM $FF
0515: CEA8 A2 00      LDYIM $00
0520: CEA9 8E 91 E1    STX  CRA      access direction reg. A
0525: CEAD 8E 93 E1    STX  CRB      access direction reg. B
0530: CEB0 8C 90 E1    STY  DRA      A is output
0535: CEB3 8C 92 E1    STY  DRB      B is output
0540: CEB6 8D 91 E1    STA  CRA      access data reg. A
0545: CEB9 8D 93 E1    STA  CRB      access data reg. B
0550:
0555: CECB 8E 90 E1    STX  DRA      'disc' address = $0000
0560: CECF 8E 92 E1    STX  DRB
0565: CEC2 8E FB 0F    STX  TEMP      reset counter
0570: CEC5 8E FB 0F    STX  ETX      set ETX = $00
0575:
0580: *** Fetch directory ***
0585:
0590: CEC8 A9 00      FETCH LDIM  $00
0595: CEC9 8D 92 E1    STA  DRB
0600: CECD AD FB 0F    LDA  TEMP
0605: CED0 8D 90 E1    STA  DRA
0610: CED3 20 13 0F    JSR  GETB
0615: CED6 30 00      BMI  FINAL      no more entry's
0620: CED8 A9 09      LDIM  $09
0625: CEDA 18      CLC
0630: CEDB 6D FB 0F    ADC  TEMP      calculate next entry
0635: CEDE 8D FB 0F    STA  TEMP
0640: CEE1 D0 E5      BNE  FETCH      branch always
0645: CEE3 A9 00      LDIM  $00
0650: CEE5 8D C8 E7    STA  PARFLG
0655: CEE8 A9 01      LDIM  $01
0660: CEEA 8D 22 23    STA  OUTDEV
0665:
0670: CEED 20 73 20    JSR  STROUT
0675: CEF0 0D 0A 0A      HEX  0D0A0A2020202020
      CEF3 20 20 20
      CEF6 20 20 20
0680: CEF8 52 45 41      ASC  READY? (PRESS A KEY)

```

DE6502 KENNER EC65 CORNER

```

0685: CF0E 00      HEX 00
0690: CF0F 20 02 F9  JSR RECCHA
0695: CF12 60      RTS

0700:
0705:          Get eighth parameter bytes from
0710:          directory and copy to RAM.
0715:
0720: CF13 AD 94 E1  GETB  LDA EPROM
0725: CF16 30 00      BMI END      no more data
0730: CF18 8D FC CF   STA FILEID
0735: CF1B 20 26 CF   YES  JSR PARAM
0740: CF1E E0 08      CPXIM #08    more?
0745: CF20 00 F9      BNE YES      branch if yes
0750: CF22 20 75 CF   JSR PRIPAR   print-out
0755: CF25 60      END  RTS
0760:
0765: CF26 EE 90 E1  PARAM INC DRA    get next entry
0770: CF29 AD 94 E1  LDA EPROM
0775: CF2C 8D E0 CF   STAX EPADL
0780: CF2F E8      INX
0785: CF30 60      RTS
0790:
0795:          *** Print Y x space ***
0800:
0805: CF31 A9 20      YSPACE LDAIM #20
0810: CF33 20 E2 F7  FINISH JSR PRCHA
0815: CF36 88      DEY
0820: CF37 C0 00      CPYIM #00
0825: CF39 00 FB      BNE FINISH
0830: CF3B 60      RTS
0835:
0840:          *** DECPNT decrement addr. pointer by one ***
0845:
0850: CF3D 30      DECPNT SEC
0855: CF3D AD F9 CF   LDA POINTL
0860: CF40 E9 01      SBCIM #01
0865: CF42 8D F9 CF   STA POINTL
0870: CF45 80 03      BCS DECPZ
0875: CF47 CE FA CF   DEC POINTH
0880: CF4A 60      DECPZ RTS
0885:
0890:          *** GTFINA get file name ***
0895:          *** and copy to ram ***
0900:
0905: CF4B A2 10      GTFINA LDXIM #10
0910: CF4D 20 3C CF   GTFINB JSR DECPNT
0915: CF50 AD F9 CF   LDA POINTL
0920: CF53 8D 90 E1   STA DRA
0925: CF56 AD FA CF   LDA POINTH
0930: CF59 8D 92 E1   STA DRB
0935: CF5C CA      DEX
0940: CF5D AD 94 E1  LDA EPROM
0945: CF60 8D E8 CF   STAX PROGNAM
0950: CF63 E0 00      CPXIM #00
0955: CF65 00 E5      BNE GTFINB
0960: CF67 60      RTS
0965:
0970:          *** SETPNT set addr. pointer ***
0975:
0980: CF68 AD E0 CF   SETPNT LDA EPADL
0985: CF6B 8D F9 CF   STA POINTL
0990: CF6E AD E1 CF   LDA EPADH
0995: CF71 8D FA CF   STA POINTH
1000: CF74 60      RTS
1005:
1010:          *** PRINT PARAMETERS ***
1015:
1020: CF75 A0 09      PRIPAR LDYIM #09
1025: CF77 20 31 CF   JSR YSPACE

```


DE6502KENNER EC65 CORNER

```

1030: CF7A AD FC OF LDA FILEID
1035: CF7D 20 57 FA JSR PRBYT print file #
1040: CF80 A0 06 LDYIM #06
1045: CF82 20 31 OF JSR YSPACE
1050: CF85 AD E3 OF LDA MEMADH
1055: CF88 20 57 FA JSR PRBYT
1060: CF8B AD E2 OF LDA MEMADL
1065: CF8E 20 57 FA JSR PRBYT print memory load addr.
1070: CF91 A0 08 LDYIM #08
1075: CF93 20 31 OF JSR YSPACE
1080: CF96 AD E7 OF LDA XQADL +01
1085: CF99 20 57 FA JSR PRBYT
1090: CF9C AD E6 OF LDA XQADL
1095: CF9F 20 57 FA JSR PRBYT print start addr.
1100: CFA2 20 68 OF JSR SETPNT
1105: CFA5 20 4B OF JSR GTFINA
1110: CFA8 A0 06 LDYIM #06
1115: CFAA 20 31 OF JSR YSPACE
1120: CFAD 20 C5 OF JSR PRNAME print program-name
1125: CFB0 A0 06 LDYIM #06
1130: CFB2 20 31 OF JSR YSPACE
1135: CFB5 AD E1 OF LDA EPADH
1140: CFB8 20 57 FA JSR PRBYT
1145: CFBB AD E0 OF LDA EPADL
1150: CFBE 20 57 FA JSR PRBYT print E-PROM addr.
1155: CFC1 20 CB F9 JSR CRLF
1160: CFC4 60 RTS
1165:
1170:
1175: *** PRNAME print the program-name ***
1180: CFC5 A0 00 PRNAME LDYIM #00
1185: CFC7 B9 E8 OF PRINT LDAY PROGRAM
1190: CFC9 C9 00 CMPIM #00 end of text?
1195: CFCC F0 06 BEQ PRIEND
1200: CFCE 20 E2 F7 JSR PRCHA
1205: CFD1 C8 INY
1210: CFD2 D0 F3 BNE PRINT
1215: CFD4 60 PRIEND RTS
1220:

```

))) Error in 0000 statement(s)

))) Op-Code: \$B000 - \$B1E4 / \$CDF0 - \$CFD4 / 0485 Bytes / 02 Page(s)

))) Assembled by ASS114 / 3.4

FILE ID#	LOAD ADDR.	START ADDR.	PROGRAM NAME	E-PROM ADDR.
01	0300	0300	COPIER 80-85.87	0110
02	0200	0200	ASS 114 V.3.4	0910
03	2000	0200	WORDPROC. V.3.0	2920
04	BC00	BC00	EDMO V.2.2	4920
05	0C00	0C00	REAL TIME INIT	5820
06	CE00	CE00	EMPTY FILE \$16F	5E40
07	0E00	0E00	LARGE CHARACTERS	5FC0
08	0E00	0E00	MORSE DECODER	6740
09	0D00	0D00	EPROM PROGRAMMER	6A90
10	0DF0	0DF0	E-PROM DIRECTORY	5D00
0A	CF00	CF00	SCREEN DUMP	6F00
0E	CE00	CE00	ZERO-PAGE LIST	6F40

DE6502KENNER EC65 CORNER

```

10 REM ***** PROGRAMM NUMINT *****
20 REM DIESES PROGRAMM DIENST ZUR NUMERISCHEN INTEGRATION
30 REM VON STETIGEN FUNKTIONEN NACH DER SIMPSONSCHEN REGEL
40 REM VERÖFFENTLICHUNG IN DER FUNKSCHAU 1980, HEFT 14/83
50 REM AUTOR: DIETER SMODE 13-12-1978
60 REM EINGABE VON FUNKTIONSWERTEN NACH "FORMEL-INPUT
70 REM BEIM AIM-65 IN DER FUNKSCHAU 25/1980/97
80 REM
90 REM AUF DEN EC-65 ANGEPAßT DURCH W.TIETSCH, APRIL 1986
100 REM *****
110 :
120 :
130 T1=PEEK(2888):T2=PEEK(8722):POKE2888,0:POKE8722,0
140 DISK!"GO F32F":REM CLEAR SCREEN AND HOME CURSOR
150 DISK!"IO,01:REM SCREEN ONLY OUTPUT
160 REM ALLOW <CR> ONLY INPUT --> ""
170 FORI=1TO5:PRINT:NEXTI
180 PRINTTAB(20)"*****"
190 PRINTTAB(20)"*
200 PRINTTAB(20)"*          Dieses Programm          *
210 PRINTTAB(20)"*          *
220 PRINTTAB(20)"*          dient zur numerischen Integration          *
230 PRINTTAB(20)"*          von          *
240 PRINTTAB(20)"*          stetigen Funktionen          *
250 PRINTTAB(20)"*          nach der          *
260 PRINTTAB(20)"*          *
270 PRINTTAB(20)"*          Simpson'schen Regel          *
280 PRINTTAB(20)"*          *
290 PRINTTAB(20)"*****"
300 PRINT:PRINT:PRINTTAB(20)"Bitte warten, ich suche DEFFNY(X)"
310 DIMA$(23):RESTORE:PI=3.141592654
320 ST=0:IFPEEK(8999)=58THENST=14975:REM DOS V3.3
330 SD=0:IFPEEK(8999)=50THENST=12927:REM DOS V3.2
340 IF ST=0 THEN2020
350 PRINTTAB(20):
360 FORI=0TO23:READA$(I):NEXTI
370 FORI=STTO(ST+PEEK(ST-2)*2048)
380 IF (PEEK(I)=149)AND(PEEK(I+4)=88)AND(PEEK(I+7)=58)THENS D=I
390 PRINT".":IFPOS(X)>52THENPRINTCHR$(13);:PRINTTAB(20);
400 IFSD<>0THEN420
410 NEXTI:PRINT:GOTO2000
420 SD=SD+7:SA=SD:PRINTCHR$(13);:PRINTCHR$(27);"5";
430 PRINTCHR$(27);"4";:PRINT
440 SD=SA:REM FORMEL-EINGABE
450 PRINTTAB(20)"Die zu integrierende Funktion bitte in"
460 PRINTTAB(20)"folgender Form mit maximal 55 Zeichen"
470 PRINTTAB(20)"nach dem '?' eingeben (pi ist installiert)!"
480 PRINT:PRINTTAB(20)"Beispiel --> FNY(X)=X^2+(3*X)^(-2)"
490 PRINTTAB(20)"Eine Eingabe von <CR> beendet das Programm"
500 PRINT:PRINTTAB(14);:INPUT"FNY(X)=";W$
510 W=LEN(W$):IFW$=""THEN2060
520 IFW<56THEN570
530 PRINTTAB(20)"Ausdruck >55 Zeichen. Bitte neu eingeben !"
540 PRINTCHR$(13);:FORI=1TO2000:NEXTI
550 FORI=1TO11:PRINTCHR$(27);"5";:NEXTI
560 PRINTCHR$(27);"4";:PRINT:GOTO440
570 FORI=SDTOSD+55:POKEI,58:NEXTI:REM FILL WITH ";"
580 REM SEARCHING FOR THE MATH EXPRESSIONS AND SUBSTITUTION BY TOKENS
590 FORI=1TOW
600 WZ=ASC(MID$(W$,I,1))
610 FORJ=0TO23
620 IFMID$(W$,I,LEN(A$(J)))=A$(J)THENWZ=J+163
630 NEXTJ
640 IFWZ>172ANDWZ<187THENI=I+2
650 POKESD,WZ:SD=SD+1:
660 NEXTI
670 :
680 GOTO 999
690 :
700 DATA +,-,*,/,^,#,%,SGN,INT,ABS,USR,*,#
710 DATA $R,RND,LOG,EXP,COS,SIN,TAN,ATN
720 :
888 REM THE NEXT STATEMENT WILL BE SELF ADJUSTING
999 DEFFNY(X)=:
1000 Z=0:DISK!"GO F32F:PRINT:REM CLEAR SCREEN
1010 PRINTTAB(20)"Berechnung mit halber Schrittweite und"

```

```

1020 PRINTTAB(20)"und anschliessender Fehlerabschaetzung"
1030 PRINTTAB(20);:INPUT"(J/N)";W$
1040 IFW$<>"J"ANDW$<>"N"THENPRINTCHR$(27);"5";CHR$(27);"5":GOTO1030
1050 IFW$="N"THEN1080
1060 Z=1
1080 PRINT:PRINTTAB(20);:INPUT"Untere Grenze = ";U
1090 PRINTTAB(20);:INPUT"Obere Grenze = ";O
1100 PRINTTAB(20);:INPUT"Schrittzahl = ";S
1110 K=SAND1:IFK=OANDS>=2THEN1160
1120 PRINT"-----> Die Schrittweite muss eine gerade ";
1130 PRINT"ganze Zahl sein !";
1140 FORI=1TO2000:NEXTI
1150 PRINTCHR$(13);:PRINTCHR$(27);"5";CHR$(27);"4";
1155 PRINTCHR$(27);"5";:PRINT:GOTO1100
1160 H=(O-U)/S:PRINT:PRINTTAB(20)"Die Schrittweite h = ";H
1170 F=FNY(U)+FNY(O)+4*FNY(U+H)
1180 IFS=2THEN1210
1190 FORK=1TOS/2-1:F1=FNY(U+(2*K+1)*H):F2=FNY(U+2*K*H)
1200 F=F+4*F1+2*F2:NEXTK
1210 F=F*H/3:PRINT:PRINTTAB(20)"Flaecheninhalt F = ";F
1220 PRINT:PRINTTAB(20);:FORI=1TO40:PRINT"*";:NEXTI:PRINT
1230 IFZ=0THENPRINT:GOSUB1800:IFFL=0THEN440:REM NEW FUNCTION
1235 IFZ=0THEN1000
1240 IFZ=2THEN1260
1250 G=F:H=H/2:S=2*S:Z=2:GOTO1160
1260 F=(16*F-G)/15
1270 PRINT:PRINTTAB(20)"Flaechen nach Fehlersch. = ";F:Z=0
1280 PRINT:PRINTTAB(20);:FORI=1TO40:PRINT"*";:NEXTI:PRINT
1290 PRINT:PRINTTAB(20)"Erneute Berechnung mit den gleichen"
1300 PRINTTAB(20)"Grenzen aber anderer Schrittweite (J/N) "
1305 PRINTTAB(20)"Neue Funktion eingeben --> <CR> ";
1310 INPUTW$:IFW$="N"THEN1000
1315 IFW$=""THENDISK!"GO F32F":GOTO 440
1320 IFW$="J"THEN1340
1330 PRINTCHR$(13):PRINTCHR$(27);"5";CHR$(27);"5";:PRINT
1335 GOTO1300
1340 PRINTTAB(20);:INPUT"Schrittzahl (gerade) = ";S
1350 PRINTTAB(20);:INPUT"Fehlerschaetzung (J/N) ";W$
1360 IFW$="J"THENZ=1
1370 PRINT:GOTO1160
1800 :
1810 PRINTTAB(20);:INPUT"Weiter (J-CR) : Quit --> <CR> ";W$
1820 PRINTCHR$(6):CHR$(27);"8";:PRINT
1830 IF W$=""THEN FL=0:RETURN
1840 FL=1:RETURN
1998 :
1999 :
2000 DISK!"GO F32F":PRINTTAB(20)"PROG-ERR --> NO DEFFN !"
2010 GOTO 2040
2020 DISK!"GO F32F":PRINTTAB(20)"There are buffers installed"
2030 PRINTTAB(20)"or an incompatible version of DOS/BASIC !"
2040 PRINTTAB(20)"PROGRAM WILL BE TERMINATED SOON 1!"
2050 FORI=1TO4000:NEXTI
2060 DISK!"GO F32F":POKE2888,T1:POKE8722,T2:DISK!"IO ,01":END

```

DE6502 KENNER EC65 CORNER

```

0001 *****
0002 LANGUAGE STUDY HELP PROGRAM
0003 *****
0004
0005
0006
0007 A program originally written for the KIM
0008 By G. Verkooy, Holland
0009 See Kim-kenner Nr 13
0010
0011 Adapted for the Junior
0012 By W. Van Pelt, Holland
0013
0014 Adapted for the Octopus
0015 By M. Lachaert, Belgium
0016
0017 Version 3.0 - 19.07.1987
0018 Last review - 21.07.1987
0019
0020
0021
0022 Type in the word of which you want a translation,
0023 followed by "=", and the program will search in
0024 its memory for the translation. If this is not a-
0025 vailable, the program will answer with "?". You
0026 can now type the translation yourself, followed
0027 by an monkeytail (@). If you do not wish so, type
0028 the "delete" key ($7F).
0029 If you want to remove information, then call it
0030 up, followed by a control-C.
0031
0032
0033
0034 *****
0035
0036 0000 .TIT 'LANGUAGE STUDY HELP PROGRAM V3.0'
0037
0038 SYSTEM VARIABLES
0039
0040 0000 WIJZER = $10 ; ADDRESS POINTER IN FILE
0041 0000 SAVEY = $12 ; SCRIBBLING ADDRESS Y-REGISTER
0042 0000 BUFFER = $100 ; FIRST ADDRESS TEXT BUFFER
0043 0000 START = $3FFF ; START OF DATA FILE - 1
0044 0000 EIND = $D000 ; END OF DATA FILE + 1
0045
0046 DOS ROUTINES
0047
0048 0000 INECHO = $2340 ; INPUT A CHAR FROM A.I.D.
0049 0000 PRINT = $2343 ; PRINT CHARACTER ON A.O.D.
0050 0000 CRLF = $2D6A ; PRINT CR/LF ON A.O.D.
0051
0052 SPECIAL CHARACTERS
0053
0054 0000 CTLC = $03 ; CONTROL C = BREAK
0055 0000 BS = $08 ; BACKSPACE
0056 0000 EOW = $40 ; WORD DELIMITER
0057 0000 DEL = $7F ; DELETE (RUBOUT)
0058
0059
0060 0000 .OPT SYM
0061
0062
0063 0000 * = $0200
0064
0065 START OF PROGRAM
0066
0067 0200 206A2D TAALST JSR CRLF ; CR/LF
0068 0203 A940 LDA #EOW ; SET END OF FILE
0069 0205 8DFFCF STA EIND-1
0070 0208 A200 LDX #$00 ; PRESET X TO READ AND...
0071
0072 ENTER WORD IN LANGUAGE 1 IN BUFFER
0073
0074 020A 204D23 NEXTIN JSR INECHO ; ...TO FILL THE BUFFER
0075 020D C97F CMP #DEL ; DELETE CHAR?
0076 020F F0EF BEQ TAALST ; => YES, START AGAIN
0077 0211 C903 CMP #CTLC ; CONTROL C?
0078 0213 F056 BEQ JCLEAR ; => YES, REMOVE DATA

```

DE6502KENNER EC65 CORNER

```

0079 0215 C908      CMP #BS      ; BACKSPACE?
0080 0217 F049      BEQ BACKSP    => YES, DO IT!
0081 0219 900001    STA BUFFER,X  ; STORE IN BUFFER
0082 021C E8        INX          ; READY FOR NEXT CHARACTER
0083
0084 021D C93D      BSIN      CMP #'=' ; '='?
0085 021F D0E9      BNE NEXTIN    => NO, NEXT CHAR IN
0086
0087      SEARCH IN FILE FOR WORD IN BUFFER
0088
0089 0221 A9FF      LDA #<START    ; POINTER = START OF FILE
0090 0223 851D      STA WIJZER
0091 0225 A93F      LDA #>START
0092 0227 8511      STA WIJZER+1
0093
0094 0229 A00D      ZOEK      LDY #00
0095
0096 022B E61D      LDAADW      INC WIJZER ; INCREMENT POINTER
0097 022D D002      BNE SKIP
0098 022F E611      INC WIJZER+1
0099
0100 0231 A9D0      SKIP      LDA #>EIND ; POINTER ON END?
0101 0233 C511      CMP WIJZER+1
0102 0235 F037      BEQ NIETGV    ; => YES, ITEM NOT FOUND
0103 0237 B11D      LDA (WIJZER),Y
0104 0239 C940      CMP #EOW      ; WORD DELIMITER?
0105 023B D0EE      BNE LDAADW    ; => NO, CONTINUE SEARCHING
0106
0107 023D C8        NXTWRD      INY
0108 023E B11D      LDA (WIJZER),Y ; COMPARE CHAR IN BUFFER...
0109 0240 D9FFD0    CMP BUFFER-1,Y ; TO THE ONE IN BUFFER
0110 0243 D0E4      BNE ZOEK      ; NOT THE SAME
0111 0245 C93D      CMP #'='      ; '='?
0112 0247 F002      BEQ GEVOND    ; YES, FOUND!
0113 0249 D0F2      BNE NXTWRD    ; NO, TEST NEXT WORD
0114
0115 024B E612      GEVOND      INC SAVEY ; INCREMENT SCRIBLING POINTER
0116 024D C8        INY
0117
0118      TRANSPORT WORD IN FILE TO BUFFER
0119
0120 024E B11D      HERVUL      LDA (WIJZER),Y ; TRANSPORT CHAR IN FILE...
0121 0250 92FFD0    STA BUFFER-1,Y ; TO BUFFER
0122 0253 C940      CMP #EOW      ; WORD DELIMITER?
0123 0255 F00F      BEQ INCSY      ; YES, BRANCH
0124 0257 8412      STY SAVEY      ; SAVE Y-REG
0125 0259 204323    JSR PRINT      ; PRINT CHAR
0126 025C A412      LDY SAVEY      ; RESTORE Y-REG
0127 025E C8        INY
0128 025F 4C4E02    JMP HERVUL    ; PROCEED WITH NEXT CHAR
0129
0130      DECREMENT SCRIBLING POINTER, DO BACKSPACE
0131
0132 0262 CA        BACKSP      DEX
0133 0263 4C1D02    JMP BSIN
0134
0135 0266 E612      INCSY      INC SAVEY ; INCREMENT SCRIBLING POINTER
0136 0268 4C9802    JMP SCHEEN
0137
0138 026B 40C302    JCLEAR      JMP CLEAR
0139
0140      WORD NOT FOUND, PRINT ? AND GIVE TRANSLATION
0141
0142 026E A93F      NIETGV      LDA #'?'
0143 027D 204323    JSR PRINT      ; PRINT '?'
0144
0145      ENTER NEW TRANSLATION IN BUFFER
0146
0147 0273 204023    INVOER      JSR INECHO ; FETCH AND PRINT CHAR
0148 0276 C97F      CMP #DEL      ; DELETE CHAR?
0149 0278 F086      BEQ TAALST    ; YES, START AGAIN
0150 027A 900001    STA BUFFER,X
0151 027D C940      CMP #EOW      ; WORD DELIMITER?
0152 027F D003      BNE NOEND     ; NO, CONTINUE INPUT
0153 0281 4C8802    JMP STORE      ; YES, STORE THE WORD
0154
0155 0284 E8        NOEND      INX ; INCREMENT OFFSET IN BUFFER
0156 0285 4C7302    JMP INVOER    ; GO FOR NEXT CHAR INPUT

```

DE6502 KENNER EC65 CORNER

```

0157
0158
0159
0160 0288 E8      STORE INX      ; INCREMENT OFFSET IN BUFFER
0161 0289 8612    STX SAVEY      ; PUT IN SCRIBLING POINTER
0162 028B A900    LDA #<EIND    ; FILE POINTER = END OF FILE
0163 028D 18      CLC           ; ...MINUS WORD LENGHT IN BUFFER
0164 028E E512    SBC SAVEY
0165 0290 8510    STA WIJZER
0166 0292 A900    LDA #>EIND
0167 0294 E900    SBC #00
0168 0296 8511    STA WIJZER+1
0169
0170
0171
0172 0298 A2FF    SCHEEN LDX #FF
0173
0174 029A A000    SCHUIF LDY #00
0175 029C B110    LDA (WIJZER),Y ; TRANSPORT CHAR IN POINTER
0176 029E A412    LDY SAVEY      ; ...TO POINTER + WORD LENGHT
0177 02A0 9110    STA (WIJZER),Y
0178 02A2 C610    DEC WIJZER      ; DECREMENT POINTER
0179 02A4 E410    CPX WIJZER
0180 02A6 D002    BNE NODEC
0181 02A8 C611    DEC WIJZER+1
0182
0183 02AA A93F    NODEC  LDA #>START ; BOTTOM REACHED?
0184 02AC C511    CMP WIJZER+1
0185 02AE D0EA    BNE SCHUIF => NO
0186 02B0 A412    LDY SAVEY
0187
0188
0189
0190 02B2 B9FFD0 VUL  LDA BUFFER-1,Y ; FILL OPEN SPACE...
0191 02B5 990040    STA START+1,Y ; ...WITH WORD IN BUFFER
0192 02B8 88      DEY
0193 02B9 D0F7    BNE VUL          ; => NOT COMPLETE
0194 02BB A940    LDA #EOW          ; PUT WORD DELIMITER
0195 02BD 8D0040    STA START+1
0196 02C0 4C0002    JMP TAALST      ; RESTART
0197
0198
0199
0200 02C3 A000    CLEAR LDY #00
0201
0202 02C5 C8      CLOOP INY
0203 02C6 B90040    LDA START+1,Y
0204 02C9 C940    CMP #EOW          ; WORD DELIMITER?
0205 02CB D0F8    BNE CLOOP          ; => NO
0206 02CD C8      INY
0207 02CE 8412    STY SAVEY          ; SCRIBLING POINTER = Y-REG
0208 02D0 A9FF    LDA #<START        ; SET POINTER ON START
0209 02D2 8510    STA WIJZER
0210 02D4 A93F    LDA #>START
0211 02D6 8511    STA WIJZER+1
0212
0213 02D8 A412    SCHSCH LDY SAVEY      ; DELETE WORD
0214 02DA B110    LDA (WIJZER),Y
0215 02DC A001    LDY #01
0216 02DE 9110    STA (WIJZER),Y
0217 02E0 E610    INC WIJZER          ; INCREMENT POINTER
0218 02E2 D002    BNE NOINC
0219 02E4 E611    INC WIJZER+1
0220
0221 02E6 A9D0    NOINC  LDA #>EIND      ; END OF FILE?
0222 02E8 C511    CMP WIJZER+1
0223 02EA D0EC    BNE SCHSCH          ; => NO
0224 02EC 4C0002    JMP TAALST        ; => YES, RESTART
0225
0226
0227 02EF          .END

```

END OF ASSEMBLY

ERRORS DETECTED: 0000

<0000>

DE6502 KENNER ALGEMEEN

Maze for Junior

27-Aug-87 22:51

Page 0

00D0	00D0	length	res	\$00d0	length of maze (bytes)
00D1		lenmin	res	1	length minus 1
00D2		hbyte	res	1	hor. position (bytes)
00D3		hbit	res	1	hor. position (bit)
00D4		cur	res	1	low byte address of cursor
00D5		disone	res	1	pattern of display 1
00D6		distwo	res	1	pattern of display 2
00D7		disthr	res	1	pattern of display 3
00D8		flash	res	1	flashcounter
00D9		savx	res	1	temporary storage for x
00DA		bit	res	1	used in caldis
00DB		dis	res	1	used in caldis
	0100	data	equ	\$0100	shape of maze
	1A80	pad	equ	\$1a80	
	1A81	pad	equ	pad+1	
	1A82	pad	equ	pad+2	
	1C1D	reset	equ	\$1c1d	monitor entry
	1DAC	sacsb	equ	\$1dac	scan keyboard
	1DF9	getkey	equ	\$1df9	get value of depressed key
	0200		org	\$0200	
0200	78	maze	sei		
0201	D8		cld		
0202	A2 FF		ldx	#fff	
0204	9A		txs		
0205	AE 0001		ldx	data	length already initialized ?
0208	F0 0A		beq	search	
020A	86 D0		stx	length	
020C	CA		dex		
020D	86 D1		stx	lenmin	
020F	A2 00		ldx	#00	
0211	8E 0001		stx	data	
0214	BD 0001	search	lda	data,x	search entrance
0217	30 07		bmi	found	
0219	8A		txa		
021A	18		clc		
021B	65 D0		adc	length	
021D	AA		tax		
021E	D0 F4		bne	search	try next line
0220	86 D4	found	stx	cur	entrance found
0222	A9 00		lda	#00	mostleft position
0224	85 D2		sta	hbyte	
0226	A9 80		lda	#80	
0228	85 D3		sta	hbit	
022A	A6 D4	main	ldx	cur	main program
022C	A5 D3		lda	hbit	calculate pattern of display 1
022E	0A		asla		
022F	90 07		bcc	calone	
0231	A5 D2		lda	hbyte	
0233	F0 06		beq	strone	leftmost pos then blank display
0235	A9 01		lda	#01	
0237	CA		dex		
0238	20 DC02	calone	jsr	caldis	
023B	85 D5	strone	sta	disone	
023D	A6 D4		ldx	cur	calculate pattern of display 2
023F	A5 D3		lda	hbit	
0241	20 DC02		jsr	caldis	
0244	85 D6		sta	distwo	
0246	A6 D4		ldx	cur	calculate pattern of display 3
0248	A5 D3		lda	hbit	
024A	4A		lsra		
024B	90 09		bcc	calthr	
024D	A5 D2		lda	hbyte	
024F	E5 D1		sbc	lenmin	
0251	F0 06		beq	strthr	rightmost pos then blank display
0253	A9 80		lda	#80	
0255	E8		inx		

DE6502 KENNER ALGEMEEN

Maze for Junior

27-Aug-87 22:51

Page 1

0256	20	DC02	calthr	jsr	caldis	
0259	85	D7	strthr	sta	disthr	
025B	20	0503	shget	jsr	show	show display and wait for key
025E	D0	FB		bne	shget	
0260	20	0503	shgeta	jsr	show	
0263	F0	FB		beq	shgeta	
0265	20	0503		jsr	show	
0268	F0	F6		beq	shgeta	
026A	20	F91D		jsr	getkey	
026D	C9	04		cmp	#\$04	
026F	B0	EA		bcs	shget	only keys 0123 valid
0271	A6	D4		ldx	cur	
0273	C9	00		cmp	#\$00	
0275	D0	1F		bne	up	
0277	A5	D3		lda	hbit	0 is left
0279	0A			asla		
027A	90	07		bcc	lefta	
027C	A5	D2		lda	hbyte	
027E	F0	13		beq	maina	once started there is no returning
0280	A9	01		lda	#\$01	
0282	CA			dex		
0283	A8		lefta	tay		
0284	3D	0001		and	data,x	
0287	F0	0A		beq	maina	wall ?
0289	84	D3		sty	hbit	move is correct
028B	86	D4		stx	cur	
028D	C0	01		cpy	#\$01	if cur decremented then also hbyte
028F	D0	02		bne	maina	
0291	C6	D2		dec	hbyte	
0293	4C	2A02	maina	jmp	main	
0296	C9	01	up	cmp	#\$01	
0298	D0	06		bne	down	
029A	8A			txa		1 is up
029B	E5	D0		sbc	length	
029D	4C	A802		jmp	downa	
02A0	C9	02	down	cmp	#\$02	
02A2	D0	14		bne	right	2 is down
02A4	18			clc		
02A5	8A			txa		
02A6	65	D0		adc	length	
02A8	AA		downa	tax		
02A9	A5	D3		lda	hbit	
02AB	A8			tay		
02AC	3D	0001		and	data,x	
02AF	F0	04		beq	mainb	wall ?
02B1	84	D3		sty	hbit	
02B3	86	D4		stx	cur	
02B5	4C	2A02	mainb	jmp	main	
02B8	A5	D3	right	lda	hbit	3 is right
02BA	4A			lsra		
02BB	90	09		bcc	righta	
02BD	A5	D2		lda	hbyte	
02BF	C5	D1		cmp	lenmin	mostright position ?
02C1	F0	16		beq	mon	then ready
02C3	A9	80		lda	#\$80	
02C5	E8			inx		
02C6	A8		righta	tay		
02C7	3D	0001		and	data,x	
02CA	F0	0A		beq	mainc	wall ?
02CC	84	D3		sty	hbit	
02CE	86	D4		stx	cur	
02D0	C0	80		cpy	#\$80	if cur incremented then also hbyte
02D2	D0	02		bne	mainc	
02D4	E6	D2		inc	hbyte	
02D6	4C	2A02	mainc	jmp	main	
02D9	4C	1D1C	mon	jmp	reset	
02DC	85	DA	caldis	sta	bit	calculate pattern of display
02DE	A9	00		lda	#\$00	in: A=bitno, X points to middle segment
02E0	85	DB		sta	dis	out: X=pattern (inverted)
02E2	A0	02		ldy	#\$02	start with bottom segment (d)
02E4	18			clc		

DE6502KENNER ALGEMEEN

Maze for Junior

27-Aug-87 22:51

Page 2

```

02E5 8A          txa
02E6 65 D0      adc      length
02E8 AA          tax
02E9 BD 0001    oneseq   lda      data,x      calculate one segment
02EC 25 DA      and      bit
02EE D0 07      bne      nxtseg   segment remains blank
02F0 A5 DB      lda      dis      set segment
02F2 19 0203    ora      pat,y
02F5 85 DB      sta      dis
02F7 38          nextseg  sec
02F8 8A          txa
02F9 E5 D0      sbc      length
02FB AA          tax
02FC 88          dey
02FD 10 EA      bpl      oneseq   not yet done all segments ?
02FF A5 DB      lda      dis      result pattern
0301 60          rts

0302 01 40 08   pat     fcb      $01,$40,$08   segments a (upper), g (middle), and d (bottom)
0305 C6 D8      show    dec      flash        show display
0307 D0 06      bne      showa
0309 A5 D6      lda      distwo      invert cursor
030B 49 40      eor      #$40
030D 85 D6      sta      distwo
030F A9 7F      showa   lda      #$7f        pa is output
0311 8D 811A    sta      padd
0314 A0 08      ldy      #$08
0316 A2 00      ldx      #$00
0318 86 D9      shwone  stx      savx        show one display
031A B5 D5      lda      disone,x
031C 49 7F      eor      #$7f        inverted pattern is stored
031E 8D 801A    sta      pad
0321 8C 821A    sty      pbd
0324 A2 7F      ldx      #$7f
0326 CA          delay   dex
0327 10 FD      bpl      delay
0329 8E 801A    stx      pad
032C A2 06      ldx      #$06
032E 8E 821A    stx      pbd
0331 C8          iny
0332 C8          iny
0333 A6 D9      ldx      savx
0335 E8          inx
0336 E0 03      cpx      #$03        only three displays shown
0338 D0 DE      bne      shwone
033A 4C AC1D    jmp      scdsb        scan keyboard

0200          end      maze

```

Errors detected: 0

MAZE Pieter de Visser

bit means a wall, a one is a hole.

Needed: Standard Junior

Example:

The intention of this game is to find the exit from the maze. You can see only a few blocks around you on the display. The following keys are used to walk around:

0-left 1-up 2-down 3-right

Any maze must satisfy these characteristics:

First byte of data must contain the length of the maze in bytes (so length must be an octuple). Entrance must be left, exit(s) right. No holes should appear in upper or bottom lines. A zero

```

0100- 04 00 00 00   so the length is 4
0104- 6F 97 FC FE   bytes = 32 bits
0108- C8 DC 07 82
010C- 7C 45 F1 36
0110- 55 F4 1D E0
0114- 44 67 54 3F
0118- 6F CD F7 82
011C- 68 18 04 18
0120- 4E 4B 9C FE
0124- 6B 7E F6 82
0128- 49 20 A3 FA
012C- 0B 8E 28 28
0130- 7A 3B 6E EE
0134- 40 A1 08 02
0138- 7F FD FF FE
013C- 00 00 00 00

```

DE6502 KENNER MARKTINFO

De SmartWatch: 'n slim klokje.

Van tijd tot tijd verschijnen er IC's op de markt die in de categorie ei van Columbus vallen. De Dallas Semiconductor DS1216 is zo'n IC. Het is een real time clock. Nu niet eens kaal in de vorm van een IC, maar compleet met batterij, kristal en power-down logica. Geen kopzorgen dus. Het ei van Columbus wordt gevormd door de mechanische uitvoering van het geheel. Aan de onderzijde hebben we te maken met een 28-polige DIL aansluiting. Deze heeft een zogenaamde JEDEC-pinout, hetgeen inhoudt, dat de klok op de plaats van een 28-pins EPROM, EEPROM of SRAM gestoken kan worden. Aan de bovenkant van de 9 millimeter hoge behuizing vinden we een 28-polige DIL voet. Alle pinnen aan de onderkant zijn doorverbonden met de overeenkomstige pinnen aan de bovenkant, op 3 na: de CS op pin 20 en de voeding op de pinnen 26 en 28. Deze worden door de SmartWatch bestuurd. Men kan dus eenvoudig een (E)EPROM of SRAM uit zijn voetje halen, de SmartWatch in dat voetje steken en tenslotte diezelfde (E)EPROM of SRAM in de SmartWatch steken. De SRAM of (E)EPROM blijft hierbij volledig aanspreekbaar. Betreft het een CMOS SRAM,

dan houdt de batterij in de SmartWatch niet alleen de klok, maar ook het geheugen onder spanning als de computer is uitgeschakeld. De communicatie met de klok verloopt serieel. De klok kijkt naar de lijnen CS (20), DO (11) en WE (27). Normaal blijft het RAM/EPROM op de klok volledig bereikbaar. Men activeert de klok door 64 achtereenvolgende schrijfcycli uit te voeren. Hierbij moet databit DO achtereenvolgens de volgende 8 bytes 'zien': \$C5, \$3A, \$A3, \$5C, \$C5, \$3A, \$A3, \$C5. Deze reeks mag onderbroken worden door willekeurige lees-cycli, doch niet door willekeurige schrijfoperaties. De kans dat een dergelijke reeks bij toeval, en dus ongewild optreedt is 1 op 10 tot de macht 19. Wordt de bovengenoemde reeks op DO herkend, dan onderbreekt de SmartWatch de CS naar het RAM, en kan er naar keuze naar de klok geschreven of uit de klok gelezen worden. De klok zelf bestaat ook uit 8 bytes die serieel via DO worden gelezen of geschreven. Nadat het 64e bit gelezen/geschreven is, wordt de toegang tot het RAM/EPROM weer automatisch hersteld. De klok zelf bestaat uit 8 bytes die als volgt zijn ingedeeld:

Byte Functie

0	10den/100sten seconden
1	10tallen/eenheden sec.
2	10tallen/eenheden min.
3	10tallen/eenheden uren
4	Dagnummer
5	Datum
6	Maandnummer
7	Jaar (10tallen/eenh)

Bijzonderheden

BCD formaat
 BCD formaat, bit 7 altijd nul
 BCD formaat, bit 7 altijd nul
 BCD formaat
 Bit 7: 12 of 24 uren formaat
 Bit 6: altijd nul
 Bit 5: AM/PM vlag bij 12h formaat
 In bits 0-2
 Bit 3: altijd nul
 Bit 4: RESET enable
 Bit 5: Oscillator aan/uit
 Bits 6 en 7: altijd nul
 BCD, in bits 0-5
 Bits 6 en 7: altijd nul
 BCD, in bits 0-4
 Bits 5, 6 en 7: altijd nul
 BCD formaat

DE6502 KENNER MARKTINFO

Net als de 64-bit toegangscodes, dienen deze bytes serieel via D0 gelezen of geschreven te worden. Een aantal bits verdienen een nadere uitleg. Bit 7 van byte 3 bepaalt of de klok in 24-uurs of 12-uurs formaat loopt. Indien voor 12-uurs formaat is gekozen (bit 7 is dan 1), dan stelt bit 5 van dit byte de voor/namiddag vlag voor. Na 12 uur 's middags is dit bit gezet. Bit 4 van byte 4 is de RESET enable. Pin 1 doet namelijk dienst als RESET-ingang. Met deze pin kan een eenmaal gestarte toegangscyclus tot de klok worden afgebroken zonder dat de klokregisters gewijzigd worden. Deze functie kan met bit 4 aan of uit gezet worden. Als bit 4 een 1 is, dan is de RESET-functie gedeactiveerd. Met bit 5 van byte 4 kan de interne 32 kHz oscillator aan- en uitgezet worden. De oscillator is namelijk de grootste stroomconsument en bepaalt voornamelijk de levensduur van de ingebouwde batterijen. De SmartWatch wordt standaard geleverd met de oscillator uitgeschakeld. Dan is bit 5 een 1. Een nul schakelt de oscillator in. De klok houdt rekening met het verschillende aantal dagen in de diverse maanden. Ook schrikkeljaren worden correct verwerkt. Men kan helaas niet een willekeurig SRAM in het systeem nemen om de klok onder te steken. Men dient een zodanige RAM te kiezen, dan hierin geen schrijfcycli in op kunnen treden door periodieke interrupts (toetsenbord, software clock, of video geheugen). Dergelijke cycli zouden namelijk de toegangscyclus onderbreken. In 6502 systemen betekent dit, dat het RAM waarin de zero-page en de stack in opgeslagen zijn niet bruikbaar is. In een DOS65 systeem kan bovendien het SRAM op de CPU-kaart niet gebruikt worden: hierin loopt onder andere de softwareklok en wordt de systeem administratie bijgehouden. Voor DOS65 is daarom adres \$2000 gekozen als toegangslocatie. Om met de klok te kunnen communiceren is een utility geschreven dat de klok kan uitlezen en gelijk zetten. De naam van deze utility is SETSW. Er zijn in totaal drie verschillende versies van de SmartWatch verkrijgbaar. De eerste is de DS1216. Deze versie is bedoeld voor 2k byte en 8 kbyte CMOS SRAMs. De pinnen 26 en 28 van de bovenste voet zijn doorverbonden. De tweede versie is de DS1216C.

Deze is bedoeld voor 8k byte en 32k byte CMOS SRAMs. Van deze versie is pin 26 gewoon doorverbonden en treedt alleen battery-backup via pin 28 op. De laatste versie is de DS1216E. Deze is bedoeld voor EPROMs. De battery-backup werkt in de DS1216E alleen voor de interne klok. Verder kan men in een EPROM niet schrijven. De toegangscyclus en de uitlees/inleescycli zijn dan ook iets anders gedefinieerd. A0 doet nu dienst als data-ingang, terwijl A2 bepaalt of er in de klok gelezen of geschreven wordt. Toegang tot de klok wordt verkregen door 64 leescycli uit te voeren met A2 nul (=schrijven) waarbij A0 serieel de toegangscodes voert. Hierna kan de klok worden geschreven door de te schrijven data op A0 aan te bieden en A2 steeds nul te houden. Dit geschiedt door de sturen microprocessor leescycli in de EPROM te laten doen. De adresvolgorde wordt bepaald door de toegangscodes of de te schrijven data. Het lezen van de klok na het aanbieden van de toegangscodes is relatief eenvoudiger: op D0 verschijnt de klokdata (wederom serieel). De klok kan dus gelezen worden door 64 leesoperaties te doen en D0 uit te filteren. In tegenstelling tot de RAMversies kan bij de EPROMversies de toegangscyclus niet onderbroken worden omdat de EPROM slechts leescycli kent.

Dallas Semiconductor wordt in Nederland vertegenwoordigd door:
Alcom Electronics B.V. Postbus 358
2900 AJ Capelle aan den IJssel
Telefoon 010-4519533
Dit bedrijf is een groothandel en levert niet aan particulieren.

Tips, of: leve de Taiwan-klonen!

De komst van de Taiwan-klonen van de diverse IBM-computers maakt niet iedereen

even blij, zeker IBM niet. Ook is er een enorme verschraving waar te nemen in het niveau van de gemiddelde computer-'gek' en in de keuze van het publiek voor een bepaalde computer. Toch is niet alles negatief. De moordende concurrentie, gecombineerd met de enorme aantallen verkochte computers maakt dat ze erg goedkoop geworden zijn. Zo kun je bijvoorbeeld al een PC-XT kopen voor ca. fl. 1300.-. Voor dat geld kun je nauwelijks een Octopus of DOS65 computer bouwen. De lage prijzen gelden niet alleen voor de complete computers, maar natuurlijk ook voor de onderdelen waaruit ze zijn samengesteld. En hiermee kunnen we ons voordeel doen!

- De voeding, of power supply.

Alle klonen werken met een geschakelde voeding. De XT-machines hebben bijna altijd een voeding van 135 Watt, de AT-compatibles doen het met 180, 200 of 220 Watt voedingen. Voor ons zijn de 135 XT-voedingen het aantrekkelijkst. Alle voedingen zien eruit als een blikken doos met daarin een ventilator, een netentree, een netuitgang, de netschakelaar en wat draden met connectors. Halen we de blikken doos om de voeding weg, dan blijkt deze een print te bevatten ter grootte van een Eurokaart met daarop de complete geschakelde voeding. De ventilator blijkt zonder uitzondering voor 12 Volt DC geschikt te zijn. We houden dus een prima inbouwvoeding over, compleet met fan voor de koeling van het systeem. De aansluitingen bestaan vrijwel altijd uit het volgende. Eerst zijn er vier aansluitingen voor diskdrives, compleet met die lastig te verkrijgen vierpolige stekker. Verder zijn er nog een of twee connectors, bedoeld voor het moederbord van de PC. De draden hierin zijn meestal als volgt gecodeerd:

Kleur	Spanning	Max. Stroom
Rood	+ 5 Volt	15 Ampere
Geel	+ 12 Volt	4.5 Ampere
Blauw	- 5 Volt	0.5 Ampere
Bruin	- 12 Volt	0.5 Ampere
Wit	'Power Good'	TTL niveau
Zwart	Ground	

De witte Power-Good lijn kan eventueel met de RES-aansluiting van de bus verbonden worden. De voeding is zodanig geconstrueerd, dat overschrijding van de

maximum stroom op een uitgang automatisch afschakelen inhoudt. De voeding wordt weer ge-RESET, door de netspanning uit- en weer in te schakelen. Hetzelfde geldt als het maximum vermogen wordt overschreden. De voeding is in staat de hoge startstromen die op de +12 Volt optreden bij het starten van winchesters te leveren. Tenslotte is alleen de + 5 Volt gestabiliseerd (en soms instelbaar). De andere uitgangen lopen met deze spanning mee. Een goedkope, doch voldoende grote voeding voor uw nieuwe systeem!

- De kast.

De PC-XT klonen worden meestal gehuisvest in een kast waarvan de bovenkant opgeklapt kan worden. Hierdoor is de inhoud van de kast goed bereikbaar. De kast is hoog genoeg om er een Eurokaartrekje in te monteren. Verder heeft de kast standaard openingen voor 4 slim-line drives en worden er afdekplaatjes meegeleverd voor de niet gebruikte gaten. Het monteren van drives in zo'n kast is een fluitje van een cent. Aan de achterkant is de kast voorzien van alle gaten voor de montage van een voeding (zie boven). De maten van de voeding en de bevestiging zijn redelijk genormaliseerd. De voeding wordt vastgezet met vier schroeven, die meestal met de voeding worden meegeleverd. De meeste kasten hebben vaak ook al gaten voor RS-232 connectors en dergelijke. Het enige nadeel aan de kast is dat hij van staalplaat gemaakt is. Dit bewerkt aanzienlijk moeilijker dan aluminiumplaat.

- Het toetsenbord.

Het toetsenbord van de klonen is van een bijzonder type. Het wordt met de computer verbonden met een vijfpolige DIN-stekker. 1 lijn wordt niet gebruikt. De verdere lijnen zijn: +5 Volt, GND, keyboard clock en keyboard-data. De tweesignaallijnen zijn bidirectioneel. Worden ze beide gedurende 20 ms laag gehouden, dan voert het toetsenbord een selftest uit. Het keyboard stuurt geen ASCII-tekens naar de computer, maar toetsnummers. Wordt een toets ingedrukt, dan wordt het toetsnummer serieel over de lijn keyboard-data gestuurd. Er worden steeds acht bits (1 byte) verzonden. Verder wordt bij ieder bit een clockflank gegenereerd waarmee

een ontvangend schuifregister geclockt kan worden. Wordt een toets weer losgelaten, dan wordt wederom het toetsnummer verzonden, maar nu met het 8ste bit gezet. Als een toets wordt vastgehouden, dan zal het toetsenbord uit zichzelf de code voor loslaten en drukken gaan versturen, waardoor de ontvangende computer denkt, dat de toets reperteert. Dit laatste geldt niet voor de beide shift toetsen, en de Alt, Ctl, en Lock toetsen. Het is niet moeilijk het toetsenbord te interfaceren met een VIA. Voor DOS65 is bijvoorbeeld een driver voor een XT-toetsenbord beschikbaar. Let op: AT-toetsenborden hebben een andere toetsnummering dan XT-toetsenborden. Wel blijft binnen een familie de nummering gelijk: de Esc op een XT-toetsenbord heeft altijd toetsnummer 1, onafhankelijk waar deze toets zich in het toetsenbord bevindt.

- Diskdrives.

Ook diskdrives profiteren van de grote aantallen en worden goedkoper. Dit geldt echter niet voor alle typen. De standaard drive voor klonen is de 40-track dual sided drive. In AT-klonen worden weliswaar 80-track drives toegepast, maar deze hebben een hogere spindelsnelheid en zijn voor DOS65 en OHIO-OS65D niet te gebruiken. Bedenk, dat de enorme capaciteit van een 80 track drive maar zelden volledig wordt benut, dat zo'n drive duurdere schijfjes vereist, en dat de data kwetsbaarder is. 40-track dual sided is zo gek niet.

- Hard-disks.

Ook deze worden steeds goedkoper: er zijn al aanbiedingen van 20 Mbyte drives met controller voor minder dan fl. 650.--. Aan de controller heb je niets: niet kopen dus. Alle drives voor klonen zijn voorzien van de Seagate ST506 interface. Er bestaan OHIO-schema's om zo'n drive aan te sturen. Voor DOS65 komt er een SASI controller board bij te pas. Deze zijn niet gemakkelijk goedkoop te krijgen.

Wellicht kunt u uw voordeel doen met deze ontwikkelingen in de markt als u uw systeem nog moet bouwen of het weer eens op de helling zet. Tijdens de komende HCC-dagen worden de prijzen nog lager, let maar op!

NIEUW VAN ACORN COMPUTERS : DE ARCHIMEDES

Wil je als computerfabrikant, midden tussen het MS-DOS geweld, iets nieuws brengen, dan moet dat ook wel iets bijzonders zijn. De mensen van ACORN hebben zich dat wellicht goed gerealiseerd toen ze begonnen met de ontwikkeling van hun nieuwste computer, de Archimedes. Welnu, ze hebben duidelijk hun best gedaan. De Archimedes is een veelbelovende ontwikkeling, die de concurrentie zeker tot nadenken zal stemmen.

Het hart van de Archimedes bestaat niet uit een gangbare processor, zoals de 6502, 8086 enz. De mensen van Acorn ontwikkelden zelf een geheel nieuwe CPU, die men R.I.S.C. gedoopt heeft. R.I.S.C. staat voor Reduced Instruction Set Computer. De filosofie die hier achter schuilt, is het gegeven, dat veel CPU's een aantal weinig of helemaal niet gebruikte instructies bevatten. (wie gebruikt bijv. Indirect Indexed X van de 6502 ?) Door de instructieset te beperken tot het hoogst noodzakelijke, werd het mogelijk deze instructies relatief snel te laten uitvoeren. Bovendien is de R.I.S.C. een 32 bits CPU. Dit resulteert in een snelheid van 4 MIPS (miljoen instructies per seconde). Volgens de gegevens van Acorn nog lang niet de limiet; in het laboratorium schijnt reeds 18 MIPS gehaald te zijn.

Van alle eigenschappen zijn er twee wel zeer vermeldenswaardig: de machine kan zowel MS-DOS (in software) als de 6502 (in hardware!) emuleren. Volgens opgave emuleert de Archimedes MS-DOS acht keer zo snel dan de standaard MS-DOS machines. De 6502 schijnt drie keer sneller dan normaal geemuleerd te worden. Waarschijnlijk wordt dan wel uitgegaan van een 1 MHz 6502.

Van de Archimedes verschijnen twee series: de 300 en de 400 serie. De 300 serie is de standaard serie, en bestaat althans voorlopig uit de 300 en de 310. De 300 heeft 512 Kbyte RAM, de 310 heeft 1025 Kbyte RAM. Beide machines zijn voorzien van 512 Kbyte ROM, en beschikken over een 1 Mbyte (ongeformateerd) 3,5 inch disk drive. Beide machines

DE 6502 KENNER MARKTINFO

beschikken over uitbreidingsmogelijkheden. Of hiermee een uitbreiding naar de 400 serie bedoeld wordt, is echter niet geheel duidelijk. De 400 serie bestaat uit de 410 en de 440. De 410 heeft dezelfde eigenschappen als de 310, maar is bovendien uitgebreid met een hardware floating point unit optie, een co-processor bus, een hard disk controller, en een backplane (bus) met vier slots. De 440 is het topmodel. Eigenschappen identiek aan de 410, echter voorzien van 4 Mbyte RAM en een 20 Mbyte hard disk.

Voor alle machines zijn er een aantal uitbreidingskaarten:

- hard disk controller (voor de 300 serie)
- ROM expansie module
- MIDI interface
- MS-DOS co-processor
- SCSI
- hardware floating point unit
- Ethernet interface

In de toekomst zullen nog meerdere interfaces en uitbreidingen beschikbaar komen.

De software: Het operating systeem van de Archimedes heet ARTHUR, en is een verbeterde versie van het BBC Micro operating systeem. De BASIC die wordt meegeleverd heet BBC BASIC V, en is een verbeterde versie van de bekende BBC Basic. Ook andere programmeertalen, ondermeer C, ISO-PASCAL, FORTRAN, Lisp en Prolog zijn al leverbaar. Op korte termijn komen extra utilities beschikbaar, zoals tekstverwerkers, development tools, databases enz.

De prijzen van de Archimedes liggen er niet om; afhankelijk van model en configuratie dient men te rekenen op plm. f 3500,- tot circa f 6000,-

Dan nog enkele specificaties:

- CPU : ARM (Acorn RISC Machine).
Klokkrequentie 4 of 8 MHz.
- RAM : 0,5 tot 4,0 Mbyte,
afhankelijk van de uitvoering.
- ROM : 512 KByte
- DISPLAY : Totaal 18 modes, tekst maximaal 132 kolommen, 32 regels, oplossend vermogen maximaal 640 x 256 pixels, maximaal 256 kleuren.
- GELUID : 2 geluidskanalen.
- DRIVES : Een 3,5 inch drive, capaciteit 1 Mbyte. Aansluiting 20 Mbyte winchester.
- I/O : RS432. Baudrate 75 tot 19200. Centronics parallel.
- KEYBOARD: IBM-achtig toetsenbord, 103 toetsen, aansluiting voor muis.

De importeur van de Archimedes is :
Eeckhorn B.V.
Poortweg 6,
2612 PA Delft
tel. 015-569365

VRAAG en AANBOD

Te koop:

Een compleet Commodore computersysteem bestaande uit:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CBM 8032 80 kolom computer (32k RAM) | en een berg software, waaronder Moser |
| CBM 4040 dual diskdrive | assembler, Wordcraft tekstverwerker, |
| EPROMprogrammer (2716, 2532 en 2732) | een database, een vracht spelletjes |
| IEEE naar Centronics interface | en utilities. |

Vaste prijs: fl. 800.-

Te bevragen bij: Nico de Vries, Telefoon 010-4517154

DE6502KENNER ALGEMEEN

```

/*****
/*
/*      Convert normal ASCII string into big characters in a file
/*
/*
/*****/

#define EOL 10
#define EOF -1
#define NULL 0

#define lenlin 80
#define maxch 61      /* at this moment max. defined char. */
#define chstr "ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890[]=!?+#+^.,$ <>&;*/'\"()%%"

int sh;                /* height of one dot
int sd;                /* width of one dot
int hv;                /* horizontal/vertical flag, 1=hor, 0=ver
int fo;                /* output file pointer
int maxlen;           /* maximum length of line
int lxstring[7];       /* contains pointers to text strings
int hpstring[maxch];   /* contains pointers to character strings
char txtstring[lenlin]; /* string to convert
char fcstring[lenlin]; /* contains fill out characters

main()
{ char fname[21];
  char tp0[lenlin],tp1[lenlin],tp2[lenlin],tp3[lenlin],tp4[lenlin],
    tp5[lenlin],tp6[lenlin];

  lxstring[0] = tp0;
  lxstring[1] = tp1;
  lxstring[2] = tp2;
  lxstring[3] = tp3;
  lxstring[4] = tp4;
  lxstring[5] = tp5;
  lxstring[6] = tp6;

  data();

  *txtstring = NULL;      /* fill in defaults */
  *fcstring = NULL;
  sh = 1;
  sd = 2;
  hv = 1;
  maxlen = 80;

  while (strlen(txtstring) == 0)
  { printf("Text (max. 80 characters) :");
    gets(txtstring);
  }
  printf("Fill out char's [ text]:"); gets(fcstring);
  printf("Height of one dot [%8d]:",sh); scanf("%d",&sh);
  printf("Width of one dot [%8d]:",sd); scanf("%d",&sd);
  printf("Hor/Ver = 1/0 [%8d]:",hv); scanf("%d",&hv);
  hv = hv & 1;
  if (hv)
  { printf("Max. line length [%8d]:",maxlen);
    scanf("%d",&maxlen);
  }
  else maxlen = lenlin;

  if (maxlen <= 0) maxlen = lenlin;
  if (maxlen > lenlin) maxlen = lenlin;
  if (sh <= 0) sh = 1;
  if (sd <= 0) sd = 1;

  strcpy(fname,"text.tmp");
  printf("Filename [%s]:",fname); scanf("%s",fname);
  fo = fopen(fname,"w");
  if (fo == NULL)
  { printf("Can't open/write file %s\n",fname);
    exit(-1);
  }
}

```

DE6502KENNER ALGEMEEN

```

convert();
printf("File %s filled with big characters\n",fname);
fclose(fo);
exit(0);
}

convert()
{ int ind,h1,h2,h3,h4,h5,linp;
  char chs,*pt,*rf,*pf,*hp,*pl;

  pt = txtstring;
  pf = fcstring;
  rf = chstr;
  initfc();
  linp = 0;
  while(*pt)
  {
    *pt = toupper(*pt); /* convert to upper case */
    if ((ind = index(rf,*pt)) == -1)
    {
      printf("Character '%c' not implemented\n",*pt++);
      pf++;
      continue;
    }
    hp = hpstring[ind];
    while (*hp)
    {
      h1 = (((*hp++) & 7) * 16) + ((*hp++) & 15);
      for (h4=1;h4<=sd;h4++)
      {
        h3 = 64;
        for (h2=0;h2<7;h2++)
        {
          if (h3 & h1)      chs = toupper(*pf);
          else              chs = ' ';
          if (hv) *(lxstring[h2] + linp) = chs;
          else for (h5=1;h5<=sh;h5++) putc(chs,fo);
          h3 = h3 / 2;
        }
        linp++;
        if (!hv) putc(EOL,fo);
      }
    }
    if (hv)
    {
      if (linp > (maxlen - (7 * sd)))
      {
        *(lxstring[h2] + linp + 1) = NULL;
        prt1xs();
        linp = 0;
      }
      else
      {
        for (h5=1;h5 <= sd;h5++)
        {
          for (h3=0;h3 <= 6;h3++)
            *(lxstring[h3] + linp) = ' ';
          linp++;
        }
      }
    }
    else for (h5=1;h5 <= (2 * sd);h5++) putc(EOL,fo);
    pt++;
    pf++;
  }
  if ((linp > 0) & hv)
  {
    *(lxstring[h2] + linp + 1) = NULL;
    prt1xs();
  }
}

prt1xs()
{ char *pt;
  int n,i;
  for (n=6;n >= 0;n--)
  {
    for (i=1;i <= sh;i++)
    {
      pt = lxstring[n];
      while(*pt) putc(*pt++,fo);
      putc(EOL,fo);
    }
    for (i=1;i <= sh;i++) putc(EOL,fo);
  }
}

```


DE6502KENNER ALGEMEEN

```

initfc()
{ char *pt,*pf;
  pt = txtstring;
  pf = fcstring;
  if ((pf[1] == NULL) & (*pf != NULL))
  { while(*pt++) *pf++ = *fcstring; /* fill out character */
    return;
  }

  if (strlen(pt) != strlen(pf))
    while(*pt) *pf++ = *pt++; /* else fill out with text */
}

/* return index of character t in string s or -1 if none */
index(s,t)
char s[],t;
{ int i;
  for (i = 0; s[i] != NULL; i++) { if (s[i]==t) return(i); }
  return(-1);
}

data()
{
  /* HOOFDLETTERS DATA */
  hpstring[0]="7>09097>"; /* A */
  hpstring[1]="3>414141"; /* B */
  hpstring[2]="77494936"; /* C */
  hpstring[3]="7741413>"; /* D */
  hpstring[4]="77494941"; /* E */
  hpstring[5]="77090901"; /* F */
  hpstring[6]="3>41414979"; /* G */
  hpstring[7]="7708087?"; /* H */
  hpstring[8]="417?41"; /* I */
  hpstring[9]="6040403?"; /* J */
  hpstring[10]="77083641"; /* K */
  hpstring[11]="77404040"; /* L */
  hpstring[12]="770204027?"; /* M */
  hpstring[13]="77061<307?"; /* N */
  hpstring[14]="3>41413>"; /* O */
  hpstring[15]="77090906"; /* P */
  hpstring[16]="3>51617>"; /* Q */
  hpstring[17]="77090976"; /* R */
  hpstring[18]="26494932"; /* S */
  hpstring[19]="01017?0101"; /* T */
  hpstring[20]="3?40403?"; /* U */
  hpstring[21]="031<601<03"; /* V */
  hpstring[22]="3?4020403?"; /* W */
  hpstring[23]="4136083641"; /* X */
  hpstring[24]="01027<0201"; /* Y */
  hpstring[25]="6151494543"; /* Z */

  /* DATA VAN DE GETALLEN */
  hpstring[26]="02037?"; /* 1 */
  hpstring[27]="6251494542"; /* 2 */
  hpstring[28]="22414936"; /* 3 */
  hpstring[29]="3>207020"; /* 4 */
  hpstring[30]="27494931"; /* 5 */
  hpstring[31]="3<4:4930"; /* 6 */
  hpstring[32]="61110907"; /* 7 */
  hpstring[33]="36494936"; /* 8 */
  hpstring[34]="0649291>"; /* 9 */
  hpstring[35]="3>51493>"; /* 0 */

  /* DATA VAN OVERIGE TEKENS */
  hpstring[36]="7741"; /* [ */
  hpstring[37]="417?"; /* ] */
  hpstring[38]="14141414"; /* = */
  hpstring[39]="5?5?"; /* ! */
  hpstring[40]="02015906"; /* ? */
  hpstring[41]="08083>0808"; /* + */
  hpstring[42]="147?147?14"; /* # */
  hpstring[43]="08080808"; /* - */
  hpstring[44]="04067?0604"; /* ^ */
  hpstring[45]="6060"; /* _ */
  hpstring[46]="2060"; /* , */
  hpstring[47]="26497?4932"; /* $ */
  hpstring[48]="00000000"; /* % */
  hpstring[49]="08142241"; /* < */
  hpstring[50]="41221408"; /* > */
  hpstring[51]="3649552250"; /* & */
  hpstring[52]="6<6<"; /* : */
  hpstring[53]="2<6<"; /* ; */
  hpstring[54]="22147?1422"; /* * */
  hpstring[55]="2010080402"; /* / */
  hpstring[56]="0307"; /* ' */
  hpstring[57]="0204081020"; /* \ */
  hpstring[58]="1<2241"; /* ( */
  hpstring[59]="41221<"; /* ) */
  hpstring[60]="2616083432"; /* % */
}

```

NIEUWE CHIPS VAN GTE

Wie denkt, dat de 65xx familie inmiddels tot de verouderde processoren behoort, heeft het goed mis ! Dat blijkt onder andere uit het feit, dat GTE Micro-circuits onlangs een aantal nieuwe 'bouwstenen' introduceerde, onder het motto 'still going strong'. Dit bewijst maar weer eens, dat er wat betreft de 65xx familie geen sprake is van veroudering en/of achterhaald zijn.

Op zich is dat niet zo verwonderlijk; de 65xx familie, met de 6502 als middelpunt, heeft zijn kwaliteiten duidelijk bewezen. Zo langzamerhand mag je wel konkluderen, dat de 6502 de meest efficiënte 8 bits processor is.

Enkele voorbeelden : Een BASIC programma draait op een 2 MHz 6502 sneller dan op een IBM PC. Sterker nog: een 6502 op 3 MHz benadert de performance van de 68000. In veel industriële toepassingen geniet de 6502 de voorkeur boven tal van andere 8 en zelfs 16 bits processoren !

Terug naar het onderwerp: nieuwe chips van GTE :

De standaard 65xx familie (65C02, 65C22, 65C51 enz.) is nu ook beschikbaar in 4 MHz versies. Er schijnt zelfs sprake te zijn, dat er volgend jaar 6 MHz en 8 MHz versies op de markt komen!

G65SC37 CMOS Timing and Keyboard/Display Interface (TKDI)

Deze 68 pins chip is in staat om geheel autonoom 64 toetsen te scannen, en bovendien 64 display indicators (bijv. LED's) aan te sturen. De chip beschikt over een tweetal tussengeheugens, elk van 8 bytes. Bovendien genereert de chip een nauwkeurig timing signaal, bijvoorbeeld voor Real Time Clock toepassingen. Data-overdracht kan zowel parallel als serieel plaats vinden. De interfacing vindt plaats met behulp van de ons welbekende signalen; D0-D7, A0-A1, CS, R/W, phi2, RES enz. De timing kan plaats vinden door de systeemklok, maar ook door een externe klok.

G65SC150 CMOS Communications Terminal Unit (Telecommunication Microcomputer)

Een opmerkelijke chip, eigenlijk een single chip micro-processor, maar wat betreft de structuur identiek aan de 65xx interface.

De mogelijkheden van deze interessante chip:

- * genereert signalen compatible met 'switched telephone networks' of 'packet switched data networks'.
- * Modem faciliteiten tot 1200 baud
- * Voorzien van DP (dial pulse) en DT (dial tone) mogelijkheden.
- * In low power mode is het stroomverbruik slechts 300 micro-ampere. Dit maakt voeding vanuit het telefoonnet mogelijk
- * On chip geheugen : 2K ROM, 64 bytes RAM, extern uit te breiden tot 64 K
- * Twee sinus generatoren
- * 65Cxx programmeer structuur
- * 27 I/O lijnen

Van beide chips zijn alleen nog maar voorlopige gegevens beschikbaar. Wanneer nadere gegevens bekend zijn, zullen deze gepubliceerd worden.

#####

65C02 Tip(je).

Bij studie van het datasheet blijkt, dat alle aansluitingen van onze grote vriend, de 65(C)02 CPU, bedoeld zijn voor TTL. Er is echter 1 uitzondering: de clockingang phi0 (pin 37). Deze pin blijkt andere logische niveaus te vereisen. Bij het nul-niveau gaat alles goed bij aansturing vanuit een TTL-uitgang, maar bij een logische 1 wordt de spanning in theorie niet hoog genoeg. Door de TTL-uitgang een beetje te helpen met een weerstandje van 1 kohm naar de plus, wordt het 1-niveau veel mooier. En hiermee wordt de onderlinge verhouding tussen phi1 en phi2 verbeterd. Dit probleem blijkt zich vooral voor te doen bij de 65C02. Dus: even een pull-up weerstandje van 1kohm naar de plus (5 Volt) als de phi0 pin vanuit een TTL-uitgang wordt gestuurd.

(Opgemerkt door Ad Brouwer)